



RACCORDI CAMLOCK


APPLICAZIONE

Idonei per fluidi di diversa natura, a eccezione di gas liquido, vapore e aria compressa. E' intercambiabile con il Camlock EN 14420-7 (DIN 2828) ma non con il raccordo Betoncino.


MATERIALI

Raccordi : ottone, alluminio, acciaio INOX AISI316, polipropilene
Guarnizioni: NBR , EPDM , Silicone , FKN (Viton) , PTFE/NBR.



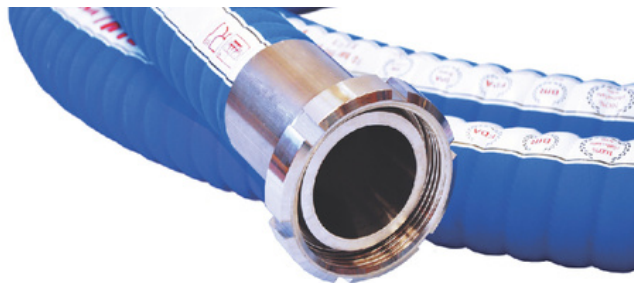


Raccordo tipo A con filettatura femmina BSP - Alluminio

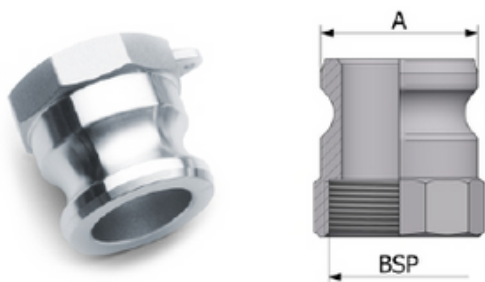


DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24	1/2
3/4	32,1	1/2
3/4	32,1	3/4
1	36,7	1
1 1/4	45,5	1 1/4
1 1/2	53,4	1 1/2
2	63	2
2 1/2	75,8	2 1/2
3	91,5	3
4	119,5	4
5	145,5	5
6	175,8	6

Raccordo tipo A con filettatura femmina BSP - Ottone

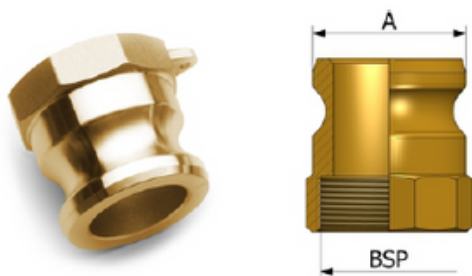


DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24	1/2
3/4	32,1	3/4
1	36,7	1
1 1/4	45,5	1 1/4
1 1/2	53,4	1 1/2
2	63	2
2 1/2	75,8	2 1/2
3	91,5	3
4	119,5	4
5	145,5	5
6	175,8	6


Raccordo tipo A con filettatura femmina BSP - Acciaio INOX AISI316

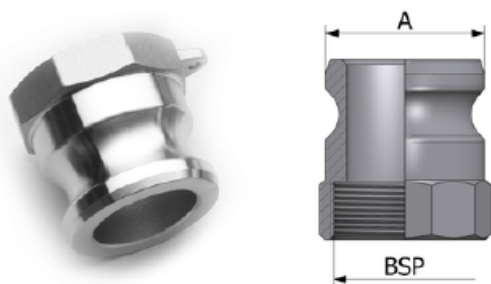

DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24	1/2
3/4	32,1	3/4
1	36,7	1
1 1/4	45,5	1 1/4
1 1/2	53,4	1 1/2
2	63	2
2 1/2	75,8	2 1/2
3	91,5	3
4	119,5	4
5	145,5	5
6	175,8	6

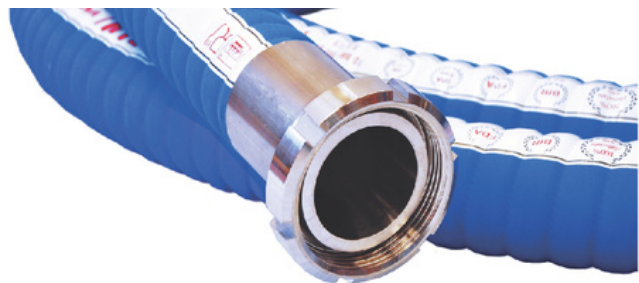


Raccordo tipo A con filettatura femmina BSP - Polipropilene

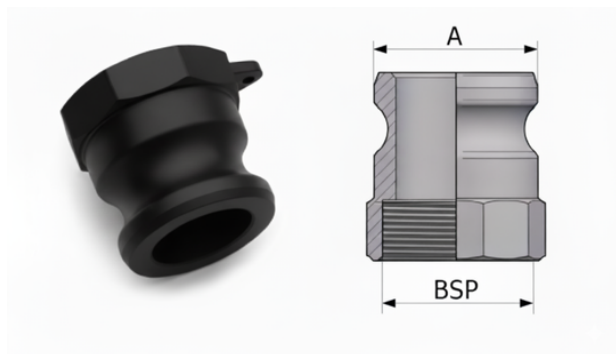

DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24	1/2
3/4	32,1	3/4
1	36,7	1
1 1/4	45,5	1 1/4
1 1/2	53,4	1 1/2
2	63	2
2 1/2	75,8	2 1/2
3	91,5	3
4	119,5	4

Raccordo tipo B con filettatura maschio BSPT - Alluminio

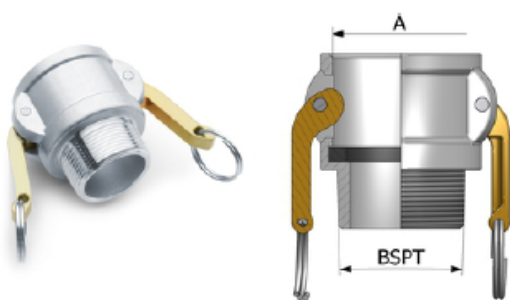


DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24,5	1/2
3/4	32,4	1/2
3/4	32,4	3/4
1	37,3	1
1 1/4	46	1 1/4
1 1/2	54	1 1/2
2	63,8	2
2 1/2	76,5	2 1/2
3	92,2	3
4	120,3	4
5	146	5
6	176,5	6


Raccordo tipo B con filettatura maschio BSPT - Ottone



DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24,5	1/2
3/4	32,4	1/2
3/4	32,4	3/4
1	37,3	1
1 1/4	46	1 1/4
1 1/2	54	1 1/2
2	63,8	2
2 1/2	76,5	2 1/2
3	92,2	3
4	120,3	4
5	146	5
6	176,5	6

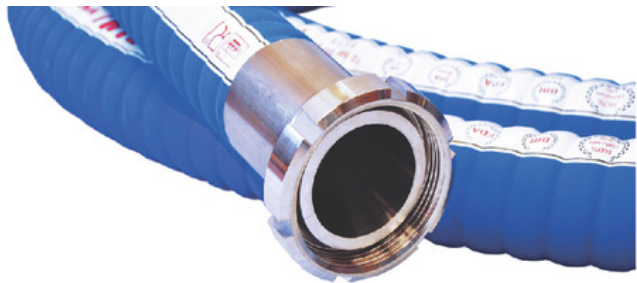


Raccordo tipo B con filettatura maschio BSPT - Acciaio INOX AISI316

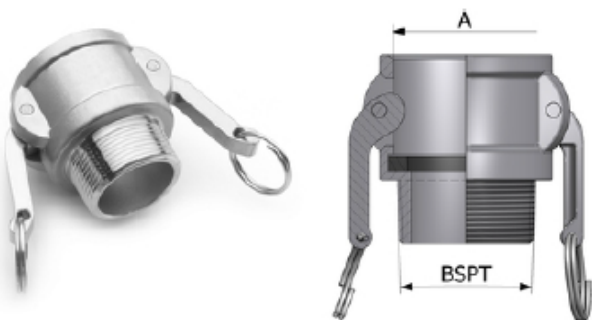


DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24,5	1/2
3/4	32,4	1/2
3/4	32,4	3/4
1	37,3	1
1 1/4	46	1 1/4
1 1/2	54	1 1/2
2	63,8	2
2 1/2	76,5	2 1/2
3	92,2	3
4	120,3	4
5	146	5
6	176,5	6

Raccordo tipo B con filettatura maschio BSPT - Polipropilene

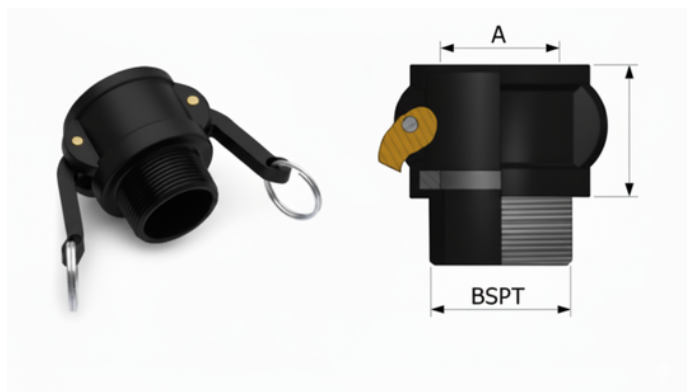


DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24,5	1/2
3/4	32,4	3/4
1	37,3	1
1 1/4	46	1 1/4
1 1/2	54	1 1/2
2	63,8	2
2 1/2	76,5	2 1/2
3	92,2	3
4	120,3	4

Raccordo tipo C con portagomma - Alluminio

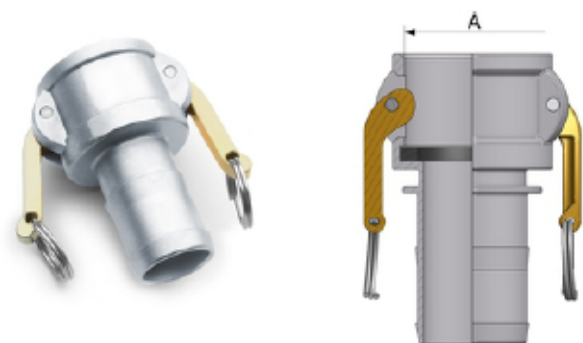

DN	A(mm)	Codolo per tubo
Inch	mm	mm
1/2	24,5	13
3/4	32,4	20
1	37,3	25
1 1/4	46	32
1 1/2	54	38
2	63,8	50
2 1/2	76,5	63
3	92,2	80
4	120,3	100
5	146	125
6	176,5	150

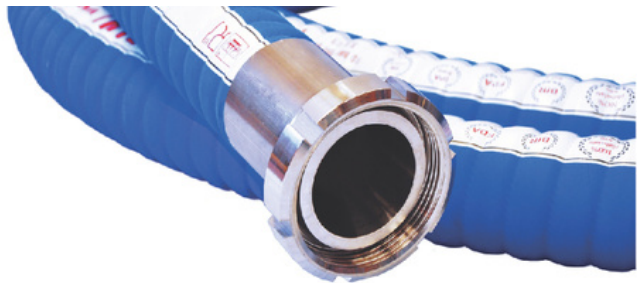


Raccordo tipo C con portagomma - Ottone



DN	A(mm)	Codolo per tubo
Inch	mm	mm
1/2	24,5	13
3/4	32,4	20
1	37,3	25
1 1/4	46	32
1 1/2	54	40
2	63,8	50
2 1/2	76,5	65
3	92,2	76
3	92,2	80
4	120,3	100
5	146	125
6	176,5	150

Raccordo tipo C con portagomma - Acciaio INOX AISI316

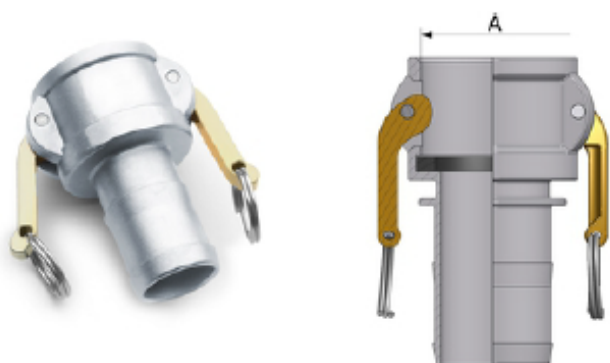


DN	A(mm)	Codolo per tubo
Inch	mm	mm
1/2	24,5	13
3/4	32,4	19
1	37,3	25
1 1/4	46	32
1 1/2	54	40
2	63,8	51
2 1/2	76,5	63
2 1/2	76,5	65
3	92,2	76
3	92,2	80
4	120,3	100
4	120,3	102
5	146	128
6	176,5	150


Raccordo tipo C con portagomma - Polipropilene



DN	A(mm)	Codolo per tubo
Inch	mm	mm
1/2	24,5	13
3/4	32,4	20
1	37,3	25
1 1/4	46	32
1 1/2	54	40
2	63,8	50
2 1/2	76,5	65
3	92,2	76
4	120,3	102

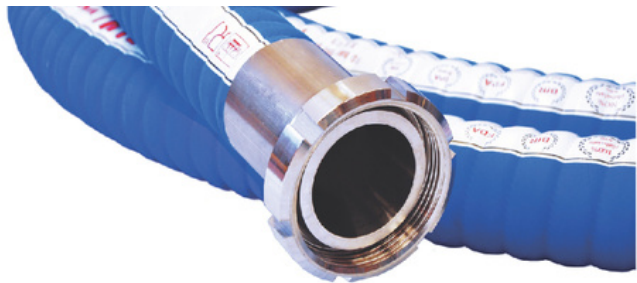


Raccordo tipo D con filettatura femmina BSP - Alluminio

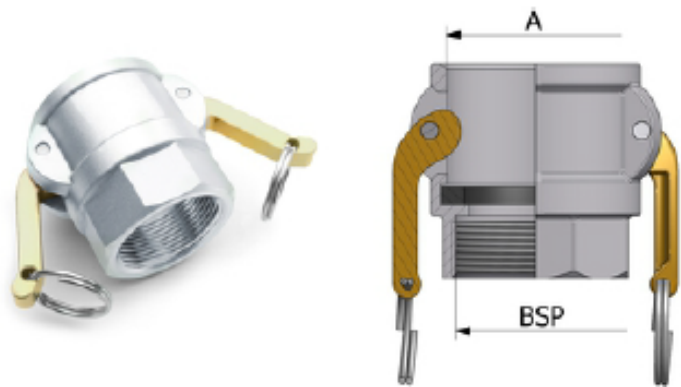


DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24,5	1/2
3/4	32,4	1/2
3/4	32,4	3/4
1	37,3	1
1 1/4	46	1 1/4
1 1/2	54	1 1/2
2	63,8	2
2 1/2	76,5	2 1/2
3	92,2	3
4	120,3	4
5	146	5
6	176,5	6

Raccordo tipo D con filettatura femmina BSP - Ottone

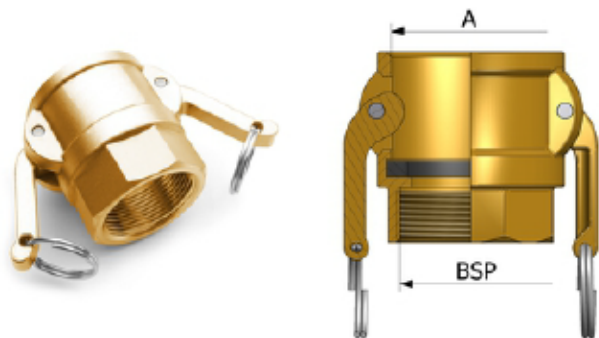


DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24,5	1/2
3/4	32,4	3/4
1	37,3	1
1 1/4	46	1 1/4
1 1/2	54	1 1/2
2	63,8	2
2 1/2	76,5	2 1/2
3	92,2	3
4	120,3	4
5	146	5
6	176,5	6


Raccordo tipo D con filettatura femmina BSP - Acciaio INOX AISI316

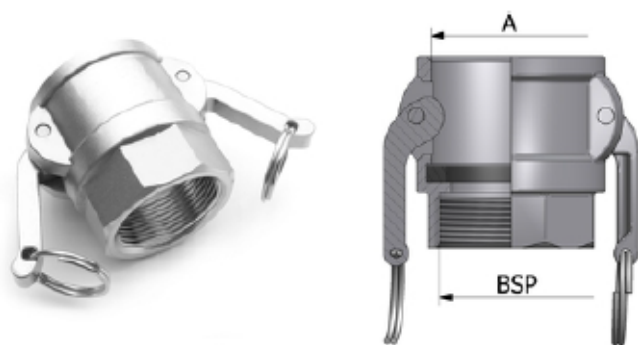

DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24,5	1/2
3/4	32,4	3/4
1	37,3	1
1 1/4	46	1 1/4
1 1/2	54	1 1/2
2	63,8	2
2 1/2	76,5	2 1/2
3	92,2	3
4	120,3	4
5	146	5
6	176,5	6

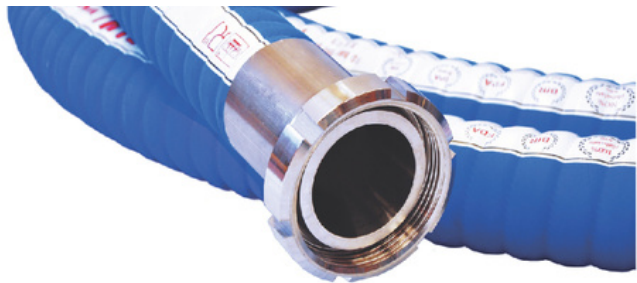


Raccordo tipo D con filettatura femmina BSP - Polipropilene

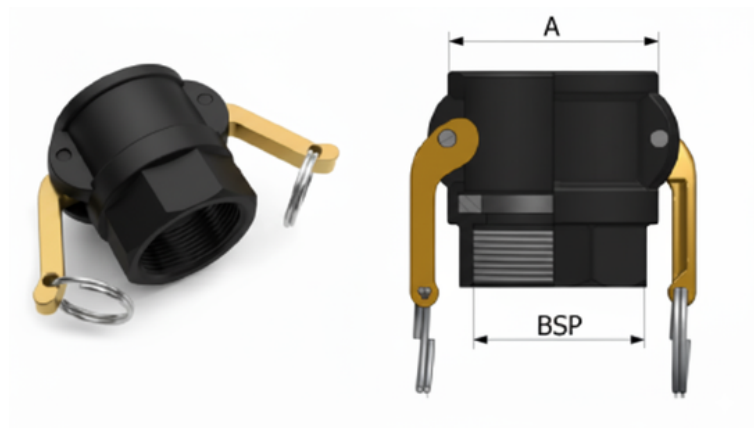

DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24,5	1/2
3/4	32,4	3/4
1	37,3	1
1 1/4	46	1 1/4
1 1/2	54	1 1/2
2	63,8	2
2 1/2	76,5	2 1/2
3	92,2	3
4	120,3	4
5	146	5
6	176,5	6

Raccordo tipo E con portagomma - Alluminio

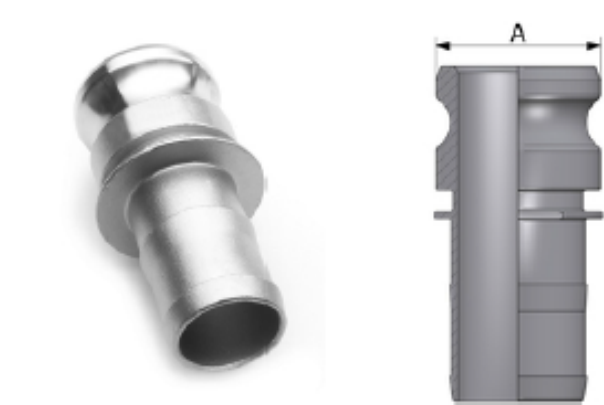


DN	A(mm)	Codolo per tubo
Inch	mm	mm
1/2	24	15
3/4	32,1	20
1	36,7	25
1 1/4	45,5	32
1 1/2	53,4	40
2	63	50
2 1/2	75,8	63
3	91,5	80
4	119,5	100
5	145,5	125
6	175,8	150


Raccordo tipo E con portagomma - Ottone



DN	A(mm)	Codolo per tubo
Inch	mm	mm
1/2	24	13
3/4	32,1	19
1	36,7	25
1 1/4	45,5	32
1 1/2	53,4	40
2	63	50
2 1/2	75,8	65
3	91,5	76
3	91,5	80
4	119,5	100

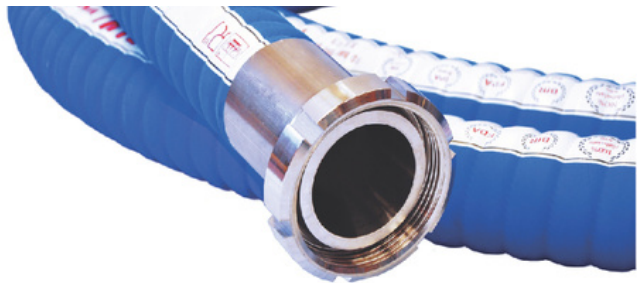

Raccordo tipo E con portagomma - Acciaio INOX AISI316

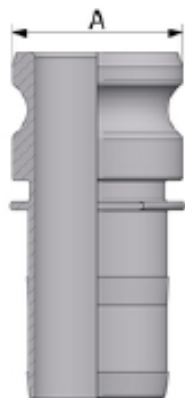


DN	A(mm)	Codolo per tubo
Inch	mm	mm
1/2	24	13
3/4	32,1	20
1	36,7	25
1 1/4	45,5	32
1 1/2	53,4	38
2	63	51
2 1/2	75,8	65
3	91,5	76
3	91,5	80
4	119,5	102
5	145,5	128
6	175,8	152

Raccordo tipo E con portagomma - Polipropilene




DN	A(mm)	Codolo per tubo
Inch	mm	mm
1/2	24	13
3/4	32,1	20
1	36,7	25
1 1/4	45,5	32
1 1/2	53,4	40
2	63	50
2 1/2	75,8	65
3	91,5	76
4	119,5	100

Raccordo tipo F con filettatura maschio BSPT - Alluminio

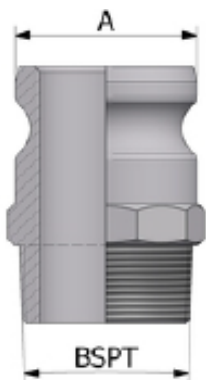

DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24	1/2
3/4	32,1	1/2
3/4	32,1	3/4
1	36,7	1
1 1/4	45,5	1 1/4
1 1/2	53,4	1 1/2
2	63	2
2 1/2	75,8	2 1/2
3	91,5	3
4	119,5	4
5	145,5	5
6	175,8	6

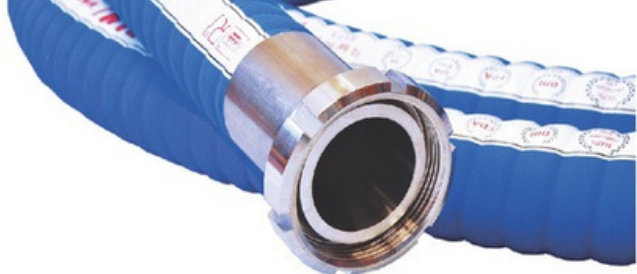

Raccordo tipo F con filettatura maschio BSPT - Ottone



DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24	1/2
3/4	32,1	3/4
1	36,7	1
1 1/4	45,5	1 1/4
1 1/2	53,4	1 1/2
2	63	2
2 1/2	75,8	2 1/2
3	91,5	3
4	119,5	4
5	145,5	5
6	175,8	6

Raccordo tipo F con filettatura maschio BSPT - Acciaio INOX AISI316



DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24	1/2
3/4	32,1	1/2
3/4	32,1	3/4
1	36,7	1
1 1/4	45,5	1 1/4
1 1/2	53,4	1 1/2
2	63	2
2 1/2	75,8	2 1/2
3	91,5	3
4	119,5	4
5	145,5	5
6	175,8	6


Raccordo tipo F con filettatura maschio BSPT - Polipropilene



DN	A(mm)	BSP
Inch	mm	Inch
1/2	24	1/2
3/4	32,1	1/2
3/4	32,1	3/4
1	36,7	1
1 1/4	45,5	1 1/4
1 1/2	53,4	1 1/2
2	63	2
2 1/2	75,8	2 1/2
3	91,5	3
4	119,5	4
5	145,5	5
6	175,8	6



Tappo tipo DC - Alluminio

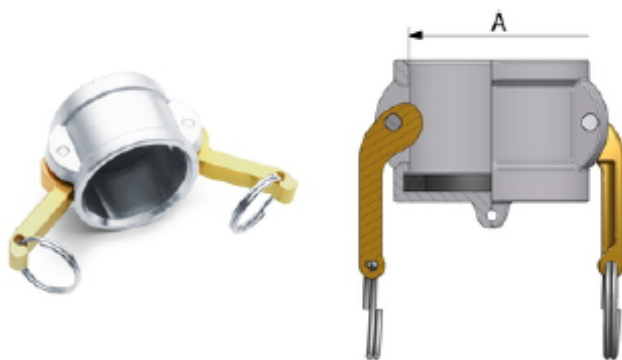

DN	A(mm)
Inch	mm
1/2	24,5
3/4	32,4
1	37,3
1 1/4	46
1 1/2	54
2	63,8
2 1/2	76,5
3	92,2
4	120,3
5	146
6	176,5

Tappo tipo DC - Ottone



DN	A(mm)
Inch	mm
1/2	24,5
3/4	32,4
1	37,3
1 1/4	46
1 1/2	54
2	63,8
2 1/2	76,5
3	92,2
4	120,3
5	146
6	176,5

Tappo tipo DC - Acciaio INOX AISI316



DN	A(mm)
Inch	mm
1/2	24,5
3/4	32,4
1	37,3
1 1/4	46
1 1/2	54
2	63,8
2 1/2	76,5
3	92,2
4	120,3
5	146
6	176,5




Tappo tipo DC - Polipropilene




DN	A(mm)
Inch	mm
1/2	24,5
3/4	32,4
1	37,3
1 1/4	46
1 1/2	54
2	63,8
2 1/2	76,5
3	92,2
4	120,3

Tappo tipo DP - Alluminio

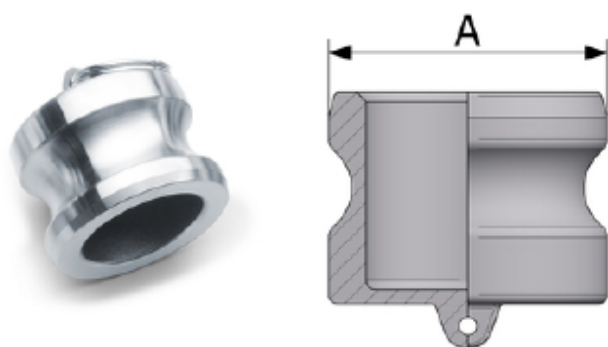

DN	A(mm)
Inch	mm
1/2	24
3/4	32,1
1	36,7
1 1/4	45,5
1 1/2	53,4
2	63
2 1/2	75,8
3	91,5
4	119,5
5	145,5
6	175,8


Tappo tipo DP - Ottone

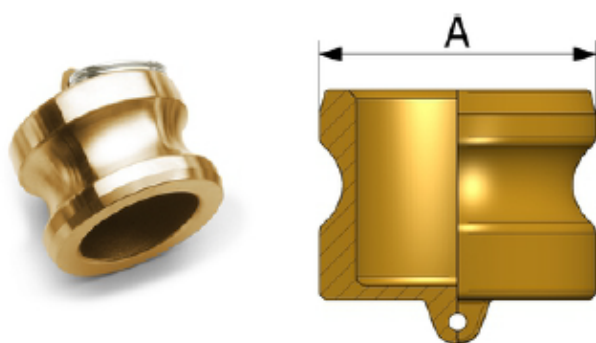

DN	A(mm)
Inch	mm
1/2	24
3/4	32,1
1	36,7
1 1/4	45,5
1 1/2	53,4
2	63
2 1/2	75,8
3	91,5
4	119,5
5	145,5
6	175,8




Tappo tipo DP - Acciaio INOX AISI316

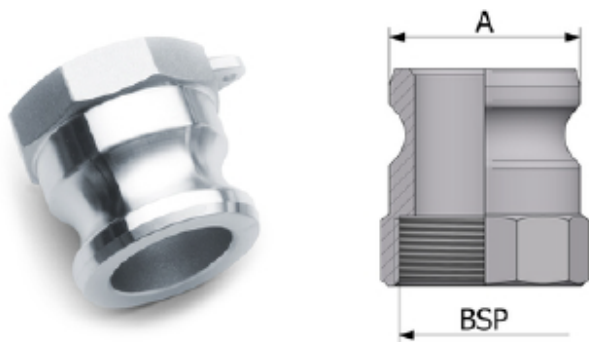

DN	A(mm)
Inch	mm
1/2	24
3/4	32,1
1	36,7
1 1/4	45,5
1 1/2	53,4
2	63
2 1/2	75,8
3	91,5
4	119,5
5	145,5
6	175,8

Tappo tipo DP - Polipropilene

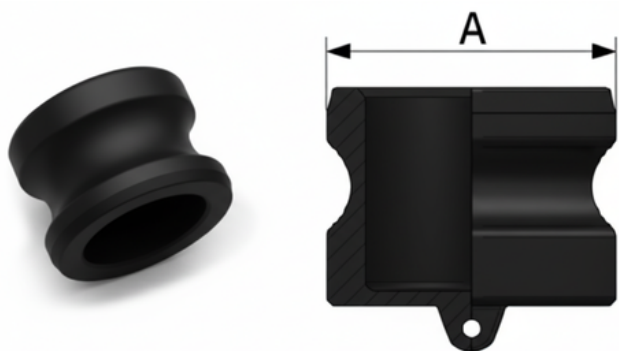

DN	A(mm)
Inch	mm
1/2	24
3/4	32,1
1	36,7
1 1/4	45,5
1 1/2	53,4
2	63
2 1/2	75,8
3	91,5
4	119,5
5	145,5
6	175,8

Guarnizioni Camlock - Disponibili in NBR, FKN, EPDM, Silicone e PTFE/NBR



DN
Inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6