



RACCORDERIA SFERICA



CARATTERISTICHE

Raccorderia sferica zincata. Utilizzata principalmente in impianti di irrigazione e su camion auto-spurghi.
Tutta la raccorderia sferica può essere fornita anche in acciaio INOX previa richiesta.



RACCORDERIA SFERICA

RACCORDI MASCHIO SFERICI STANDARD E RIDOTTI CON PORTAGOMMA




DN	PORTAGOMMA
DN	DN
50	50
60	60
80	80
100	100
120	120
150	150
200	200
250	250
300	300
80	60
100	60
100	80

RACCORDI FEMMINA SFERICI STANDARD E RIDOTTI CON PORTAGOMMA



DN	PORTAGOMMA
DN	DN
50	50
60	60
80	80
100	100
120	120
150	150
200	200
250	250
300	300
60	80
80	60
100	60
100	80
120	100

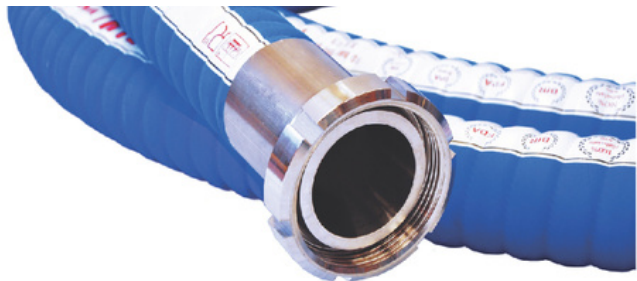

RACCORDI FEMMINA SFERICI CON CURVA 90° E PORTAGOMMA




DN	PORTAGOMMA
DN	DN
50	50
60	60
80	80
100	100
120	120
150	150
200	200

RACCORDI SFERICI MASCHIO FILETTATI MASCHIO




DN	FILETTATURA
DN	Inch
50	1
50	1 1/4
50	1 1/2
50	2
60	1
60	1 1/4
60	1 1/2
60	2
80	1
80	1 1/4
80	1 1/2
80	2
80	2 1/2
80	3
100	1
100	1 1/4
100	1 1/2
100	2
100	2 1/2
100	3
100	3 1/2
100	4
120	4
120	5
150	5
150	6
200	8

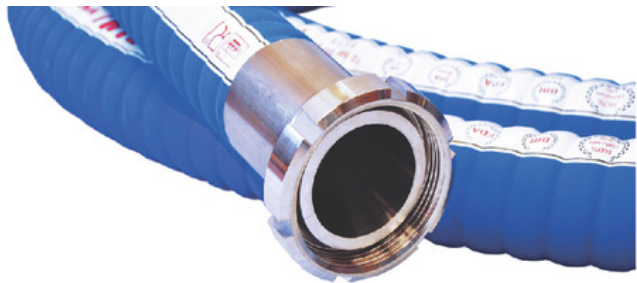

GRACCORDI SFERICI FEMMINA FILETTATI MASCHIO



DN	FILETTATURA
DN	Inch
50	1
50	1 1/4
50	1 1/2
50	2
60	3/4
60	1
60	1 1/4
60	1 1/2
60	2
80	3/4
80	1
80	1 1/4
80	1 1/2
80	2
80	2 1/2
80	3
100	3/4
100	1
100	1 1/4
100	1 1/2
100	2
100	2 1/2
100	3
100	3 1/2
100	4
120	3/4
120	4
120	5
150	5
150	6
200	8

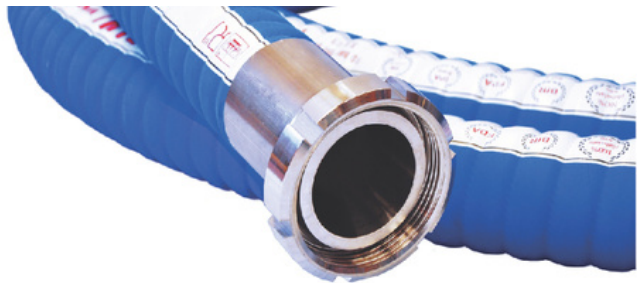

TAPPI MASCHIO SFERICI ZINCATI CON MANIGLIA




DN
DN
50
60
80
100
120
150
200

TAPPI FEMMINA SFERICI ZINCATI



DN
DN
50
60
80
100
120
150
200

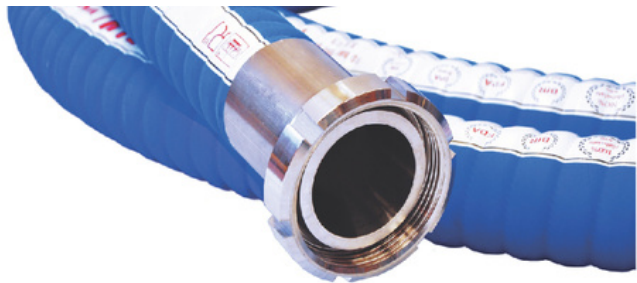

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI SFERICHE



DN 1 F	DN 2 M
DN	DN
60	80
60	100
80	60
80	100
100	60
100	80
100	120
100	150
120	100
120	150
150	100
150	120

CURVE A 90° CON GIUNTI SFERICI F - M



DN 1 F	DN 2 M
DN	DN
50	50
60	60
80	80
100	100
120	120
150	150
200	200
250	250
300	300