




RACCORDERIA VOLGA FRA

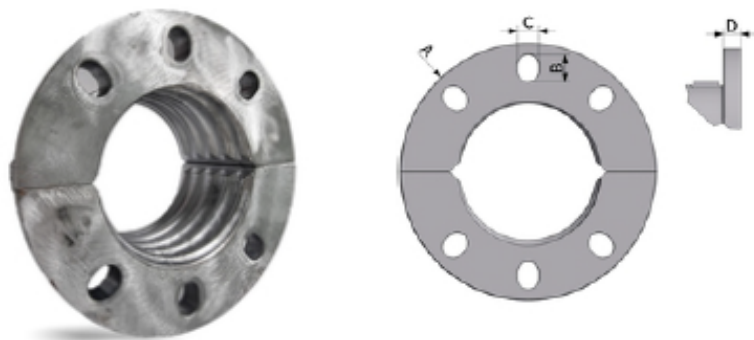

CARATTERISTICHE

I raccordi VOLGA FRA in alluminio si compongono di due semi-gusci flangiati che si agganciano perfettamente sopra la copertura del tubo IVG Volga fra. Questo sistema consente una connessione rapida direttamente sul luogo di utilizzo. I raccordi vengono forniti compresi della bulloneria per l'assemblaggio.

La foratura delle flange è compatibile con ASME B16.5 Classe 150 e EN 1092-1 PN 10.

Compatibile con EN 1092-1 PN 16 solo fino al DN 150.

P.E. massima : 10 bar

Temperatura massima : +70° C


APPLICAZIONE

Per utilizzi diversi, nei settori delle costruzioni, minerario e del dragaggio.




RACCORDERIA VOLGA FRA

KIT SEMIGUSCI FLANGIATI VOLGA FRA

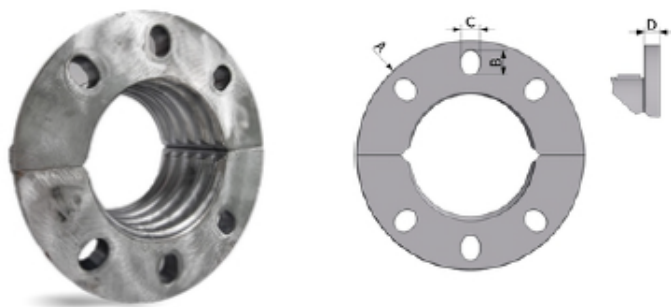

DN	A	N. FORI	B	C	D
DN	mm	N	mm	mm	mm
50	165	4	20	19	18
65	185	4	21	19	18
80	200	6	22	19	19
100	230	6	24	19	21
125	255	6	26	22	23
150	285	6	23	22	23
200	345	8	24	22	25
250	405	12	31	26	26
300	482,5	12	41	26	30

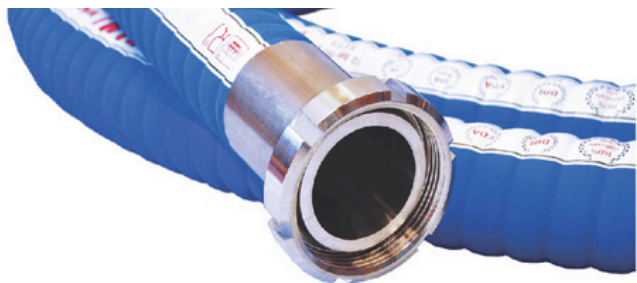

GUARNIZIONI STANDARD IN NR



DN
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300

GUARNIZIONI STANDARD IN SBR



DN
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300

GUARNIZIONI A LABBRO IN SBR



DN
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300