



RACCORDI A PRESSARE METRICI SVASATI 60°




CARATTERISTICHE

Raccorderia a pressare con filetto metrico svasato 60°. Di seguito il dettaglio e i dati tecnici della raccorderia fornibile.




RACCORDI A PRESSARE METRICI SVASATI 60°


MASCHI METRICI SVASATI 60°

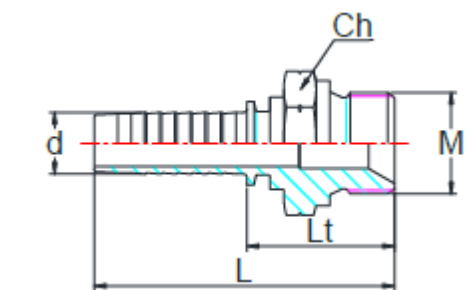

PORTAGOMMA (d)	DN FILETTATURA	CHIAVE
Inch	mm	Ch
3/16	10x1,0	14
3/16	12x1,5	17
1/4	10x1,0	14
1/4	12x1,5	17
1/4	14x1,5	19
1/4	16x1,5	22
1/4	18x1,5	24
5/16	14x1,5	19
5/16	16x1,5	22
5/16	18x1,5	24
3/8	14x1,5	19
3/8	16x1,5	22
3/8	18x1,5	24
3/8	20x1,5	27
3/8	22x1,5	27
1/2	18x1,5	24
1/2	20x1,5	27
1/2	22x1,5	27
1/2	26x1,5	32
5/8	26x1,5	32
3/4	26x1,5	32
1	38x1,5	46
1 1/4	45x1,5	55

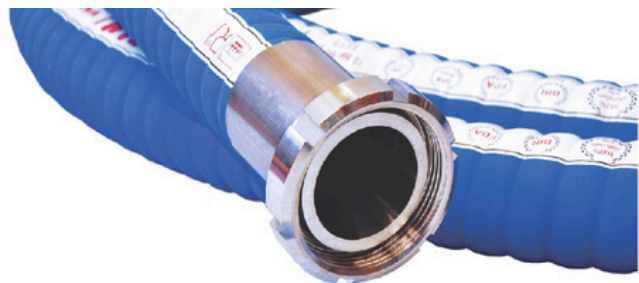


FEMMINE DIRITTE METRICHE SVASATE 60°

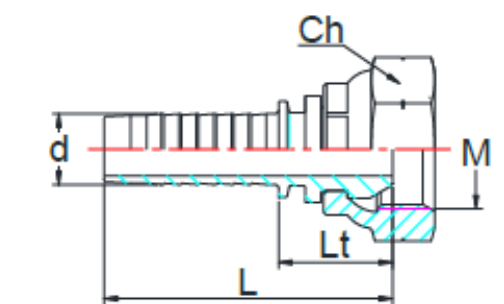


PORTAGOMMA (d)	DN FILETTATURA	CHIAVE
Inch	mm	Ch
3/16	10x1,0	14
3/16	12x1,5	17
1/4	10x1,0	14
1/4	12x1,5	17
1/4	14x1,5	19
1/4	16x1,5	22
1/4	18x1,5	24
5/16	14x1,5	19
5/16	16x1,5	22
5/16	18x1,5	24
3/8	14x1,5	19
3/8	16x1,5	22
3/8	18x1,5	24
3/8	20x1,5	27
3/8	22x1,5	27
1/2	18x1,5	24
1/2	20x1,5	27
1/2	22x1,5	27
1/2	26x1,5	32
5/8	26x1,5	32
3/4	26x1,5	32


FEMMINE 90° METRICHE SVASATE 60°

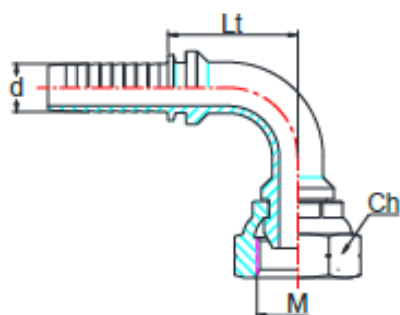

PORTAGOMMA (d)	DN FILETTATURA	CHIAVE
Inch	mm	Ch
3/16	10x1,0	14
3/16	12x1,5	17
1/4	12x1,5	17
1/4	14x1,5	19
1/4	16x1,5	22
1/4	18x1,5	24
5/16	14x1,5	19
5/16	16x1,5	22
5/16	18x1,5	24
3/8	14x1,5	19
3/8	16x1,5	22
3/8	18x1,5	24
3/8	20x1,5	27
3/8	22x1,5	27
1/2	18x1,5	24
1/2	20x1,5	27
1/2	22x1,5	27
1/2	26x1,5	32
5/8	26x1,5	32
3/4	26x1,5	32

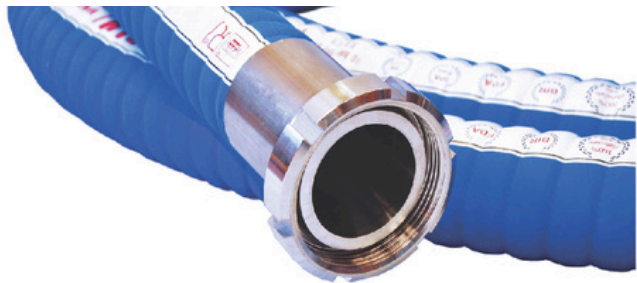

FEMMINE 45° METRICHE SVASATE 60°

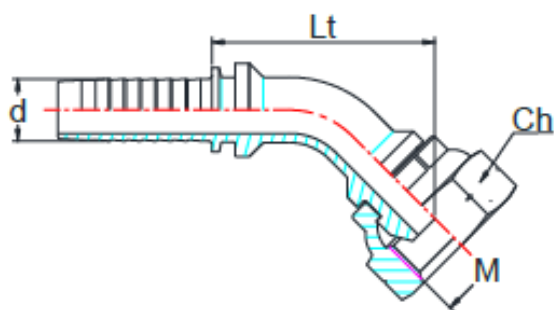

PORTAGOMMA (d)	DN FILETTATURA	CHIAVE
Inch	mm	Ch
3/16	12x1,5	17
1/4	12x1,5	17
1/4	14x1,5	19
1/4	16x1,5	22
1/4	18x1,5	24
5/16	14x1,5	19
5/16	16x1,5	22
5/16	18x1,5	24
3/8	14x1,5	19
3/8	16x1,5	22
3/8	18x1,5	24
3/8	20x1,5	27
3/8	22x1,5	27
1/2	18x1,5	24
1/2	20x1,5	27
1/2	22x1,5	27
1/2	26x,15	32
5/8	26x1,5	32
3/4	26x1,5	32