



RACCORDI CLAMP INOX PER INDUSTRIA ALIMENTARE



CARATTERISTICHE E LAVORAZIONI SU MISURA

Eram da più 20 anni è specializzata nella fornitura e realizzazione di raccorderia su misura per uso alimentare.

Tutti i raccordi alimentari Eram sono tracciati tramite numero di lotto che ne permette la massima tracciabilità rispondendo ai massimi standard qualitativi e legislativi in materia.


Oltre alla raccorderia CLAMP standard che potrai trovare di seguito (tutta la raccorderia alimentare è fornita in acciaio INOX AISI 316), siamo in grado di fornire ogni tipo di riduzione, adattatore, curva a 90°, curva a 45° o accessorio desiderati dal cliente, secondo le sue esigenze, grazie alla consolidata collaborazione con le migliori officine meccaniche del territorio.

Contatta i nostri uffici, saremo lieti di fornirti la nostra consulenza per il tuo progetto.

TAGLIO E RACCORDATURA TUBAZIONI ALIMENTARI


Eram realizza tubazioni flessibili raccordate su misura per l'industria alimentare, ad ogni singola manichetta raccordata viene applicata una marcatura a laser con un numero seriale identificativo che ne permette la tracciabilità dei componenti utilizzati per realizzarla, mantenendo i più alti standard qualitativi e legislativi.

Contattaci tramite il form dedicato e studieremo insieme la soluzione più funzionale alle tue esigenze.

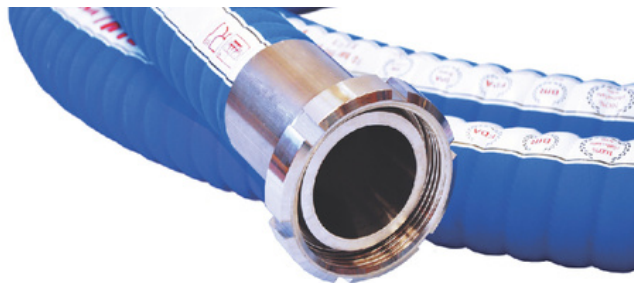

RACCORDI CLAMP INOX PER INDUSTRIA ALIMENTARE

Raccordo CLAMP BS4825 a saldare



DN	L	F	C
Inch	mm	mm	mm
1/2	25,1	12,7	28,6
3/4	25,1	19,1	28,6
1	50,4	25,4	28,6
1 1/2	50,4	38,1	28,6
2	64	50,8	28,6
2 1/2	77,4	63,5	28,6
3	90,9	76,1	28,6

Raccordo CLAMP BS4825 a pressare




DN	FLANGIA	D. CODOLO	PORTAGOMMA
Inch	mm	mm	DN
1/2	25,4	12,7	13
1/2	25,4	19,05	19
3/4	25,4	12,7	13
3/4	25,4	19,05	19
3/4	25,4	25,4	25
1	50,5	25,4	25
1	50,5	19,05	19
1 1/2	50,5	38,1	38
2	64	50,8	50
2 1/2	77,4	63,5	63
3	91	76,1	76

Tappi CLAMP BS4825



DN	D. Esterno	SPESSORE
Inch	mm	mm
1/2 - 3/4	25,4	4,7
1 - 1 1/2	50,5	6,4
2	64	6,4
2 1/2	77,4	6,4
3	91	6,4

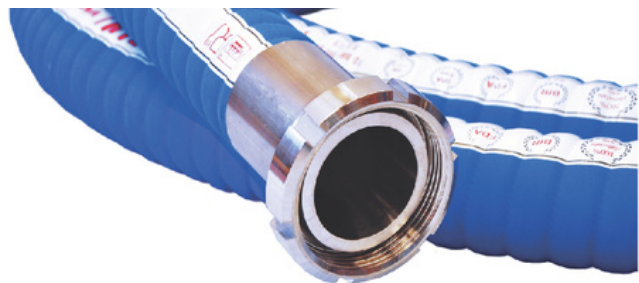


Morsetto raccordi CLAMP BS4825




DN	Ø
Inch	mm
1/2	25,1
3/4	25,1
1	50,4
1 1/2	50,4
2	64
2 1/2	77,4
3	90,9

Curva 90° con attacchi CLAMP BS4825 (3A)




DN	L	A	R
Inch	mm	mm	mm
1/2	25,4	41,3	19,1
3/4	25,4	41,3	28,6
1	50,4	50,8	38,1
1 1/2	50,4	69,9	57,2
2	64	88,9	76,2
2 1/2	77,4	108	95,3
3	90,9	127	114,3
4	118,8	168,3	152,4

Adattatore a T con attacchi CLAMP BS4825




DN	L	A	B
Inch	mm	mm	mm
1	50,4	60,3	120,6
1 1/2	50,4	69,9	139,8
2	64	88,9	177,8
2 1/2	77,4	88,9	177,8
3	90,9	95,3	190,6
4	118,8	114,3	228,6

Riduzione concentrica CLAMP BS4825



DN	L	A	B
Inch	mm	mm	mm
1	50,4	60,3	120,6
1 1/2	50,4	69,9	139,8
2	64	88,9	177,8
2 1/2	77,4	88,9	177,8
3	90,9	95,3	190,6
4	118,8	114,3	228,6

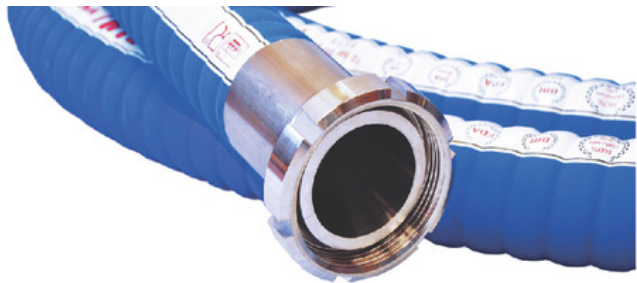


Guarnizioni CLAMP BS4825 (PTFE, NBR, SILICONE)



DN	D.esterno	D.interno	Spessore
Inch	mm	mm	mm
1/2	21,8	10	4,5
3/4	21,8	16,5	4,5
1	50,5	23,2	5,3
1 1/2	50,5	36,2	5,3
2	64	49,2	5,3
2 1/2	77,5	60,5	5,3
3	91	73,1	5,3
4	119	97,6	5,3

Raccordo CLAMP ISO2852 a saldare




FLANGIA	L	ØA	DN
mm		mm	mm
25	21.5	9	12
34	21.5	9	12
34	21.5	15	18
50	21.5	15	18
50	21.5	22	25
50	28.6	30	33
50	28.6	35	41
64	28.6	35	38
64	28.6	48	51
91	28.6	61	65

Raccordo CLAMP ISO2852 a pressare



FLANGIA	PORTAGOMMA
mm	DN
25	12
25	19
34	12
34	19
50,5	19
50,5	25
50,5	32
50,5	38
50,5	40
64	38
64	40
64	50
77,5	50
77,5	65
91	65
91	75

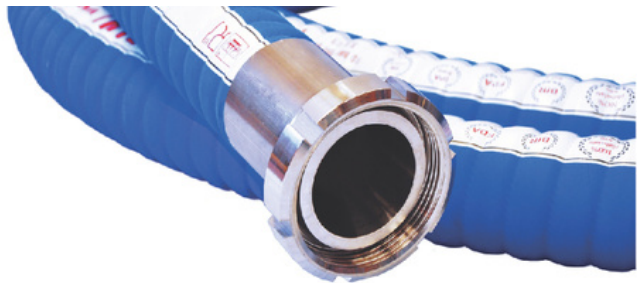

Tappi CLAMP ISO2852



FLANGIA	SPESSORE
mm	mm
25	8
34	8
50,5	8
64	8
77,5	8
91	8

Morsetti CLAMP ISO2852




DN	Ø
Inch	mm
1/2	27,3
3/4	35
1 1/2	53
2	63
2 1/2	76
3	89


Guarnizioni CLAMP ISO2852 (PTFE, NBR, SILICONE)



FLANGIA	DN
DN	DN
25	10
34	15
50	25
50	20
50	32
64	40
77	50
91	65
106	80
130	100

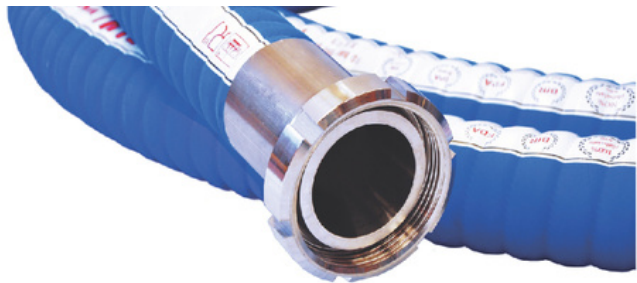

Raccordi CLAMP DIN32676 a saldare



L	F
mm	mm
34	19
34	23
50,5	29
50,5	35
50,5	41
64	53
91	70
106	85
119	104

Raccordi CLAMP DIN32676 a pressare




FLANGIA	PORTAGOMMA
mm	DN
34	13
34	19
50,5	25
50,5	32
50,5	38
64	50
64	51
91	63
106	76

Tappi CLAMP DIN32676



D. Esterno	WP
mm	bar
34	16
50,5	16
64	16
91	16
106	16
119	16

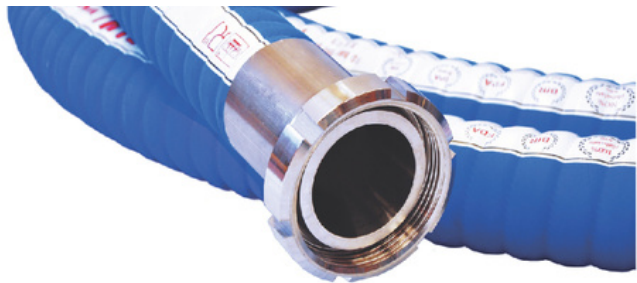

Morsetti CLAMP DIN32676



DN	L
DN	mm
10	34
15	34
20	34
25	50,4
32	50,4
40	50,4
50	64
65	90,9
4	120,3
5	146
6	176,5

Guarnizioni CLAMP DIN32676



FLANGIA	DN
mm	DN
25	10
34	15
50,4	25
50,4	20
50,4	32
64	40
77	50
91	65
106	80
130	100
6	175,8