




TERMINALI DIRITTI BSP CILINDRICI SVASATI 60°

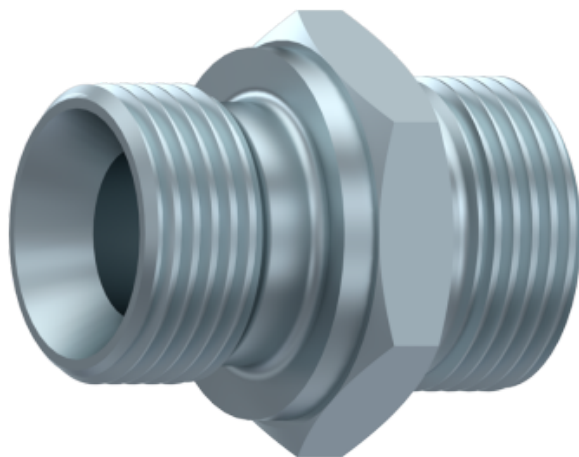


CARATTERISTICHE

TERMINALI DIRITTI BSP CILINDRICI SVASATI 60°. La raccorderia descritta di seguito è disponibile sia nella versione solo corpo ,come in foto, che in versione completa di dado e ogiva o INOX AISI316.

Specificare in sede di richiesta quotazione la tipologia desiderata. Di seguito i dati tecnici del materiale fornibile




TERMINALI DIRITTI BSP CILINDRICI SVASATI 60°

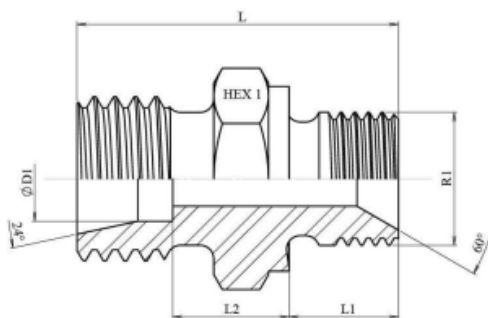

ØD1	SERIE	R1	PRESSIONE LAVORO	L	HEX 1
mm	L/S	inch BSP	bar	mm	chiave
6	L	1/8	315	23.5	14
6	L	1/4	315	28	19
6	L	3/8	315	30	22
8	L	1/8	315	24.5	14
8	L	1/4	315	29	19
8	L	3/8	315	30	22
8	L	1/2	315	32.5	27
10	L	1/8	315	25.5	17
10	L	1/4	315	30	19
10	L	3/8	315	31	22
10	L	1/2	315	33.5	27
12	L	1/4	315	31	19
12	L	3/8	315	32	22
12	L	1/2	315	34.5	27
15	L	3/8	315	33	22
15	L	1/2	315	33	27
15	L	3/4	315	38.5	32
18	L	1/2	160	36.5	27
18	L	3/4	160	38.5	32
22	L	1/2	160	38.5	32
22	L	3/4	160	40.5	32
22	L	1	160	44.5	41
28	L	3/4	160	41.5	41
28	L	1	160	43	41
35	L	1	160	46.5	46
35	L	1" 1/4	160	48	50
42	L	1" 1/2	160	52	55
6	S	1/4	630	32	19
8	S	1/4	630	34	19
8	S	3/8	630	35	22
10	S	1/4	630	34	19
10	S	3/8	630	35	22
10	S	1/2	630	39.5	27

Scheda tecnica conforme all'originale del produttore
Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso

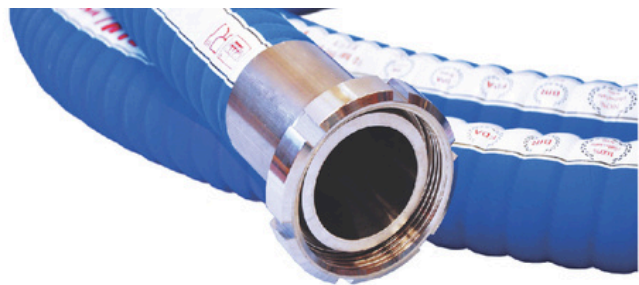

ØD1	SERIE	RI	PRESSIONE LAVORO	L	HEX 1
mm	L/S	inch BSP	bar	mm	chiave
12	S	1/4	630	34	22
12	S	3/8	630	37	22
12	S	1/2	630	39.5	27
14	S	3/8	630	39	24
14	S	1/2	630	41.5	27
16	S	3/8	400	39	27
16	S	1/2	400	41.5	27
16	S	3/4	400	43.5	32
20	S	1/2	400	45.5	32
20	S	3/4	400	47.5	32
25	S	3/4	400	50.5	41
25	S	1	400	53.5	41
30	S	1	400	55.5	46
30	S	1" 1/4	400	57	50
38	S	1" 1/4	315	62	55
38	S	1" 1/2	315	64	55