



GIUNTI GIREVOLI ALTA PRESSIONE A 90°



CARATTERISTICHE

GIUNTI GIREVOLI ALTA PRESSIONE A 90°.

Raccordo che trova impiego in impianti dotati di tubi flessibili in movimento. L'utilizzo di questo giunto permette di compensare torsioni e rotazioni del tubo senza il rischio di danneggiamento. Versione con montaggio a 90°.


NON sono idonei per rotazioni veloci e continuative, ma solo per spostamenti angolari.

Materiale: acciaio zincato


Componenti interni: acciaio zincato e temprato

Non ammette trafilamenti.

GIUNTO GIREVOLE DA 1/4 BSP A 1" BSP

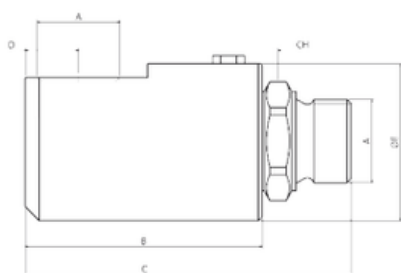

GIUNTO GIREVOLE DA 1 1/4 BSP A 2" BSP

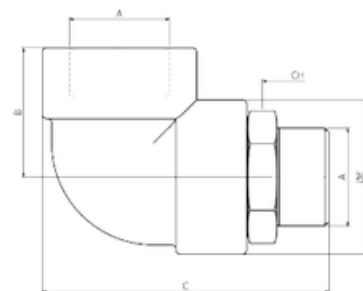

DN	P. MAX DI ROTAZIONE	P. MAX STATICA	B	Ø E	C
Inch	bar		mm	mm	mm
1/4	200	400	50	34	70
3/8	200	400	54	38	77
1/2	150	300	63	40	88
3/4	150	300	74	50	104
1	100	300	87	55	120
1 1/4	100	300	53	63	123
1 1/2	80	300	62	77	140
2	50	250	65	85	151