



VALVOLE A FARFALLA ALIMENTARI



CARATTERISTICHE

Le valvole a farfalla alimentari sono costruite interamente utilizzando acciaio forgiato stampato a caldo INOX AISI 304 con la guarnizione di tenuta in GOMMA SILICONICA (MVQ), VITON (FKM) FKM rivestito PTFE o EPDM CERTIFICATE COMPATIBILI PER USO ALIMENTARE FDA CE1935/2004 e la predisposizione per azionamento manuale (tramite apposita maniglia).


Le valvole vengono commercializzate scorporate dal dispositivo di azionamento che deve essere ordinato a parte.

Per le valvole ad azionamento manuale sono disponibili tipi diversi di maniglia che si trovano descritti in apposita sezione.




VALVOLE A FARFALLA ALIMENTARI

VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI DIN 11851 MASCHIO-FEMMINA

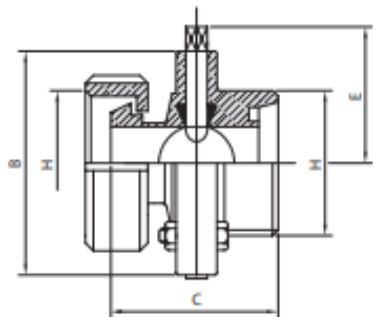


DIN	H	B	C	E
mm	mm	mm	mm	mm
25	52	87	74	57
32	58	92	78	60
40	65	97	87	62
50	78	110	89	68
65	95	127	95	77
80	110	142	117	85
100	130	162	128	95
125	160	*	*	*
150	190	*	*	*

VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI DIN 11851 FEMMINA-FEMMINA




DIN	H	B	C	E
mm	mm	mm	mm	mm
25	52	87	64	57
32	58	92	64	60
40	65	97	72	62
50	78	110	72	68
65	95	127	76	77
80	110	142	100	85
100	130	162	104	95
125	160	*	106	*
150	190	*	120	*


VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI SMS MASCHIO-FEMMINA



DN	S	B	C	E
DN	mm	mm	mm	mm
25	40	79	68	58
38	60	85	76	63
51	70	105	80	71
63	85	113	82	76
76	98	125	82	81
101	132	157	88	100

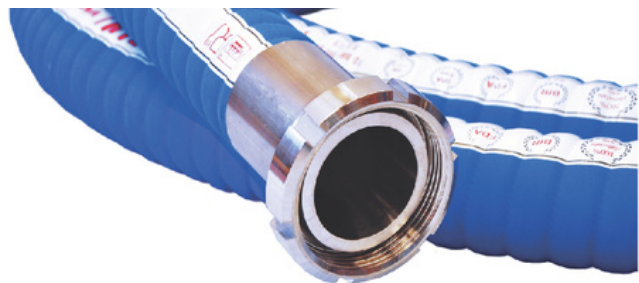


VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI SMS FEMMINA-FEMMINA




DIN	S	B	C	E
DN	mm	mm	mm	mm
25	40	79	68	58
38	85	85	76	63
51	105	105	80	71
63	1113	113	82	76
76	125	125	82	81
101	157	157	88	100

VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI CLAMP ISO




DN	L	B	C	E	A
DN	mm	mm	mm	mm	mm
15	34	50	65	40	18,1
20	34	50	65	58	23,7
25	50,4	79	68	58	29,7
32	50,4	85	76	63	38,4
40	64	92	76	71	44,3
50	64	105	80	76	56,3
65	90,9	125	82	81	72,1
80	106	137	84	88	84,3
100	118,8	157	88	100	109,7


VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI CLAMP DIN



DIN	L	B	C	E	A
DN	mm	mm	mm	mm	mm
15	34	50	65	46	15
20	34	50	65	46	19
25	50,4	79	68	58	25
32	50,4	85	76	63	31
40	50,4	92	76	65	37
50	64	105	80	71	49,4
65	90,9	125	82	81	66
80	106	137	84	88	81
100	118,8	157	88	100	100

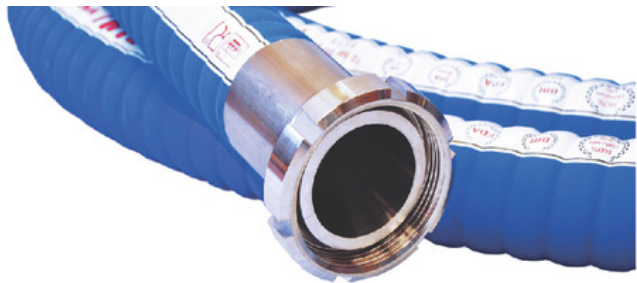


VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI CLAMP BS




DN	L	B	C	E	A
inch	mm	mm	mm	mm	mm
1/2	25,4	50	58	40	9,4
3/4	25,4	50	58	40	15,7
1	50,4	79	68	58	22,1
1 1/2	50,4	85	76	63	34,8
2	64	105	80	71	47,5
2 1/2	77,4	113	82	76	60,2
3	90,9	125	82	81	72,8
4	118,8	157	88	100	97,6

VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI GAROLLA



GAROLLA	N	B	C	E
DN	mm	mm	mm	mm
40	65	92	76	65
50	75	105	80	71
60	86	113	82	76
70	98	125	82	81
80	108	137	84	88
100	128	157	88	100

VALVOLE A FARFALLA CON ATTACCHI MACON MASCHIO FEMMINA



DN	M	B	C	E
DN	mm	mm	mm	mm
40	55	92	76	65
50	67	105	80	71
60	79	113	82	76
70	90	125	82	81
80	102	137	84	88
100	125	157	88	100