


AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX




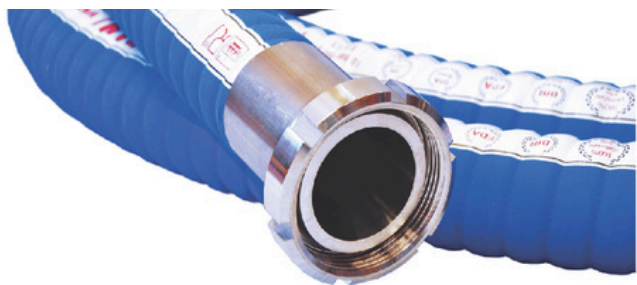

AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX

AVVOLGITUBO INOX A MOLLA SERIE STANDARD


AVVOLGITUBO INOX (AISI304) A MOLLA SERIE STANDARD adatto per impieghi a distanze di max 25 m (tubo Ø 3/8"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Su richiesta disponibili anche con staffa girevole e/o kit idraulico frena-molla.

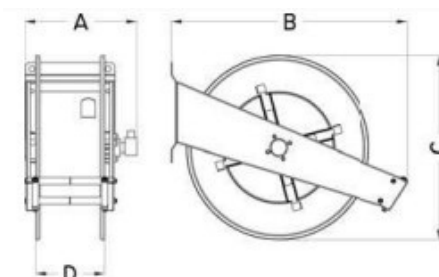


DN. MAX TUBO	PRESSIONE MAX	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	FORO GIUNTO	PESO	FASCIA	DIMENSIONI
Inch	bar	M-F inch	m	mm	Kg	mm	A-B-C (mm)
1/2	200	1/2-1/2	15	10	14	120	215-570-430
3/8	200	1/2-1/2	25	10	19	150	245-570-430
1/2	200	1/2-1/2	20	10	18	150	245-570-430

AVVOLGITUBO INOX A MOLLA SERIE SNODATA

AVVOLGITUBO INOX (AISI304) A MOLLA SERIE SNODATA L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno intercambiabile. Su richiesta disponibili anche con staffa girevole e/o kit idraulico frena-molla.

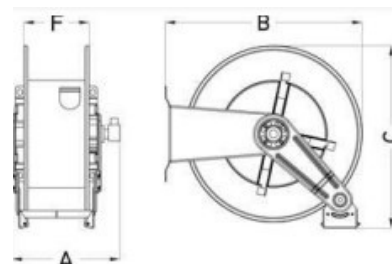

DN. MAX TUBO	PRESSIONE MAX	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	FORO GIUNTO	PESO	FASCIA	DIMENSIONI
Inch	bar	M-F inch	m	mm	Kg	mm	A-B-C (mm)
1/2	200	1/2-1/2	20(3/8") - 15(1/2")	10	15	120	240-560-450
1/2	200	1/2-1/2	25(3/8") - 20(1/2")	10	16	150	270-560-450
1/2	200	1/2-1/2	25	10	19	200	303-560-450
1/2	200	1/2-1/2	35	10	26	150	370-590-600
1/2	200	1/2-1/2	40	10	30	150	370-590-600
1	100	1	10 (3/4") - 8(1")	20	14	150	270-500-490
1	100	1	15(3/4") - 12(1")	20	22	200	305-490-490
1	100	1	18 (3/4") - 15(1")	20	24	300	505-530-500

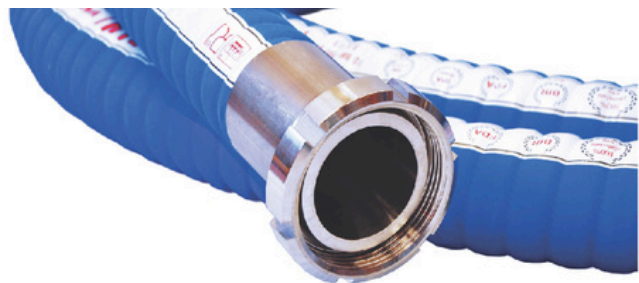


AVVOLGITUBO INOX A MOLLA SERIE SNODATA A DOPPIA MOLLA A TRAZIONE

AVVOLGITUBO INOX (AISI 304) A MOLLA SERIE SNODATA
A DOPPIA MOLLA A TRAZIONE

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può
essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio,
antigelo, grasso, aria e acqua.

Su richiesta disponibili anche con staffa girevole (NO su
prodotto da 36 Kg) e/o kit idraulico frena-molla

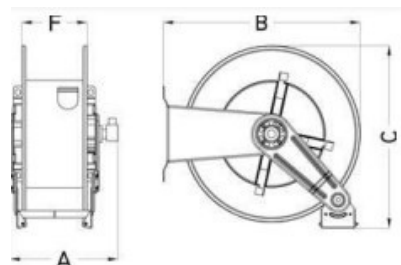

DN. MAX TUBO	PRESSIONE MAX	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	FORO GIUNTO	PESO	FASCIA	DIMENSIONI
Inch	bar	M-F inch	m	mm	Kg	mm	A-B-C (mm)
1	100	1-1	25(3/4")-18(1")	20	30	200	370-640-600
1	100	1-1	25	20	36	400	500-530-540

AVVOLGITUBO INOX MANUALI LSX

AVVOLGITUBO INOX MANUALI LSX compatibili con tubi 1/4", 3/8", 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere
utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso,
aria e acqua.

Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno
intercambiabile.

Su richiesta disponibili anche con staffa girevole (SOLO per il
12Kg)



DN. MAX TUBO	PRESSIONE MAX	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	FORO GIUNTO	PESO
Inch	bar	M-F inch	m	mm	Kg
1/2	200	1/2-1/2	70(1/4")-50(3/8")-35(1/2")	10	12
1/2	200	1/2-1/2	100(1/4")-70(3/8")-50(1/2")	10	15