


AVVOLGITUBO AUTOMATICI VERNICIATI




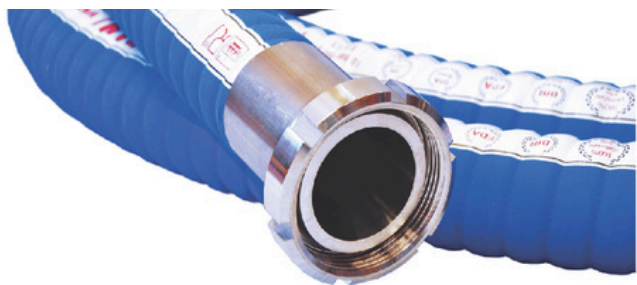

AVVOLGITUBO AUTOMATICI VERNICIATI

AVVOLGITUBO A MOLLA SERIE STANDARD


AVVOLGITUBO A MOLLA SERIE STANDARD. adatto per impieghi a distanze di max 25 m (tubo $\varnothing$ 3/8"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Su richiesta disponibili anche con staffa girevole e/o kit idraulico frena-molla.

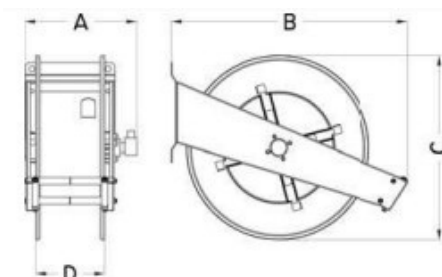


DN. MAX TUBO	PRESSIONE MAX	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	FORO GIUNTO	PESO	FASCIA	DIMENSIONI
Inch	bar	M-F inch	m	mm	Kg	mm	A-B-C (mm)
1/2	600	1/2-1/2	15	10	14	120	215-570-430
1/2	600	1/2-1/2	20	10	18	150	245-570-430
3/8	600	1/2-1/2	25	10	19	150	245-570-430

AVVOLGITUBO A MOLLA SERIE SNODATA

AVVOLGITUBO A MOLLA SERIE SNODATA in acciaio verniciato. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua. Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno intercambiabile. Su richiesta disponibili anche con staffa girevole e/o kit idraulico frena-molla.

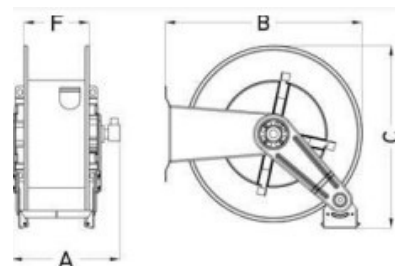


DN. MAX TUBO	PRESSIONE MAX	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	FORO GIUNTO	PESO	FASCIA	DIMENSIONI
Inch	bar	M-F inch	m	mm	Kg	mm	A-B-C (mm)
1/2	600	1/2-1/2	25(3/8") - 20(1/2")	10	16	150	270-560-450
1/2	600	1/2-1/2	25 (3/8"-1/2")	10	19	200	303-560-450
1	100	1	10 (3/4") - 15 (1")	20	14	150	270-500-490
1	100	1	15 (3/4") - 12 (1")	20	22	200	305-490-490
1/2	600	1/2-1/2	35 (1/2")	10	26	150	370-590-600

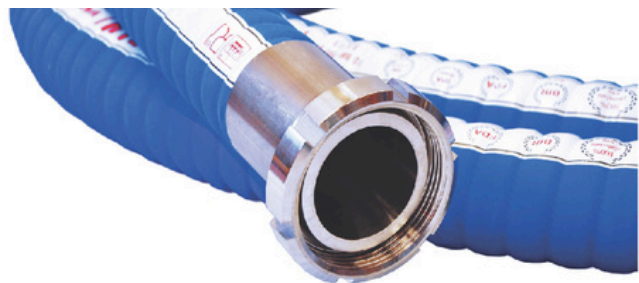

AVVOLGITUBO A MOLLA SERIE SNODATA A DOPPIA MOLLA A TRAZIONE


AVVOLGITUBO A MOLLA SERIE SNODATA A DOPPIA MOLLA A TRAZIONE in acciaio verniciato.
L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua.
Su richiesta disponibili anche con staffa girevole e/o kit idraulico frena-molla.

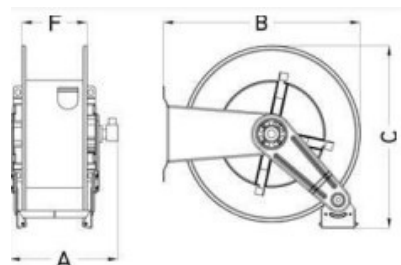

DN. MAX TUBO	PRESSIONE MAX	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	FORO GIUNTO	PESO	FASCIA	DIMENSIONI
Inch	bar	M-F inch	m	mm	Kg	mm	A-B-C (mm)
1	100	1-1	20 (3/4") - 15 (1")	20	27	150	270-600-590

AVVOLGITUBO A MOLLA SERIE SNODATA A DOPPIA MOLLA A SVILUPPO


AVVOLGITUBO A MOLLA SERIE SNODATA A DOPPIA MOLLA A SVILUPPO in acciaio verniciato.(anche AISI 304)
L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua.
Su richiesta disponibile anche kit frena-molla.

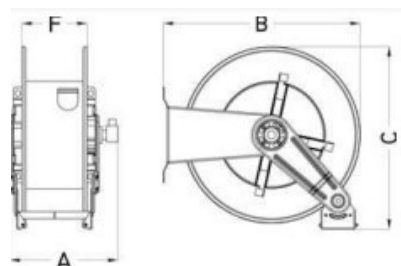

DN. MAX TUBO	PRESSIONE MAX	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	FORO GIUNTO	PESO	FASCIA	DIMENSIONI
Inch	bar	M-F inch	m	mm	Kg	mm	A-B-C (mm)
1/2	600	1/2-1/2	60	10	50	400	650-650-600

AVVOLGITUBO PER TUBO ASPIRAZIONE

AVVOLGITUBO PER TUBO ASPIRAZIONE automatico a molla in acciaio verniciato, adatto per aspirazione aria/polveri per impieghi a distanze di max 20 m per tubi Ø 50 mm (Ø 2").

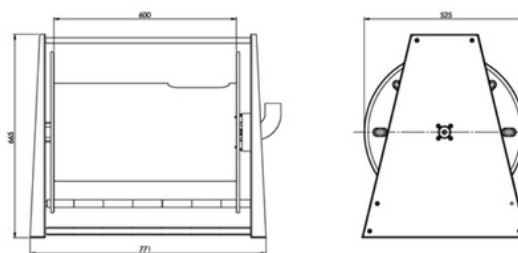

DN. MAX TUBO	MATERIALI	CONNESSIONI	MAX. LUNGHEZZA TUBO	PESO	FASCIA	DIMENSIONI
Inch	-	LISCE (mm)	m	Kg	mm	A-B-C (mm)
50	Acciaio al carbonio	50	20	40	600	771-665-525