


GOMMA EPDM130

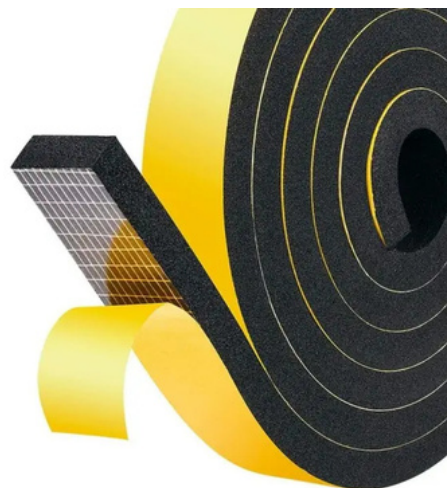

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE	NORME	VALORE
STRUTTURA CELLULARE	-	CELLULE CHIUSE
DENSITA'	ISO 845	130 ± 20kg/m³
CARICO DEFORMAZIONE	ASTM D-1056	25% - 35 ± 15 kPa 50% - ± 40 kPa
COMPRESSIONE	ASTM D-1056 - 23°C, 50% dopo 24h	≤ 25%
ASSORBENZA ACQUA	ASTM D-1056	< 5%
DUREZZA	ISO 868	35 ± 6 Sh 00
TEMPERATURA	COSTANTE (INTERMITTENTE)	-40°C - +100°C (+120°C)
RESISTENZA A	-	OZONO-CORROSIONE-STRABBI E ABRASIONI
CERTIFICAZIONI	-	FMVSS 302 Passed ≥ 3 mm
NORME AMBIENTALI	2011/65EU & (EU) 2015/863 RoHS	-

FORMATI DISPONIBILI

- LASTRE ADESIVE
- LASTRE
- PROFILI ADESIVI
- PROFILI
- BARRE