


FASCETTE PONTICELLATE SALTA SPIRALE




CARATTERISTICHE

FASCETTE PONTICELLATE SALTA SPIRALE con banda e cassetto in ACCIAIO INOX AISI 430 e vite in acciaio zincato. Rivoluzionaria fascetta per il serraggio del tubo spiralato, può essere utilizzata sia per tubi con spirale destrorsa che sinistrorsa. Effettuando l'operazione di rotazione sul perno centrale del ponticello di una delle due bande, l'operatore può ottenere la fascetta da utilizzare su tubo con spirale destra oppure sinistra. Inoltre, la banda zigrinata sull'intera lunghezza della fascetta permette di coprire un vasto range di diametri. Infine, l'assenza di saldature, garantisce una performance eccellente di tenuta della fascetta. Rispetta norma DIN3017.

COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA: 3.5 Nm

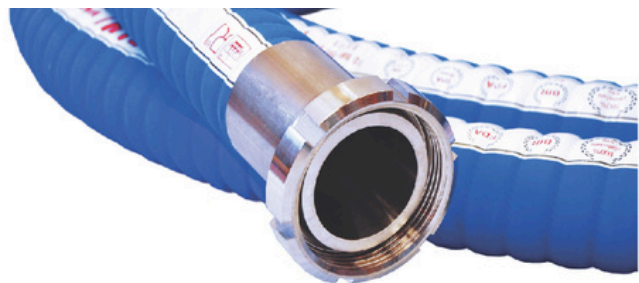

FASCETTE PONTICELLATE SALTA SPIRALE

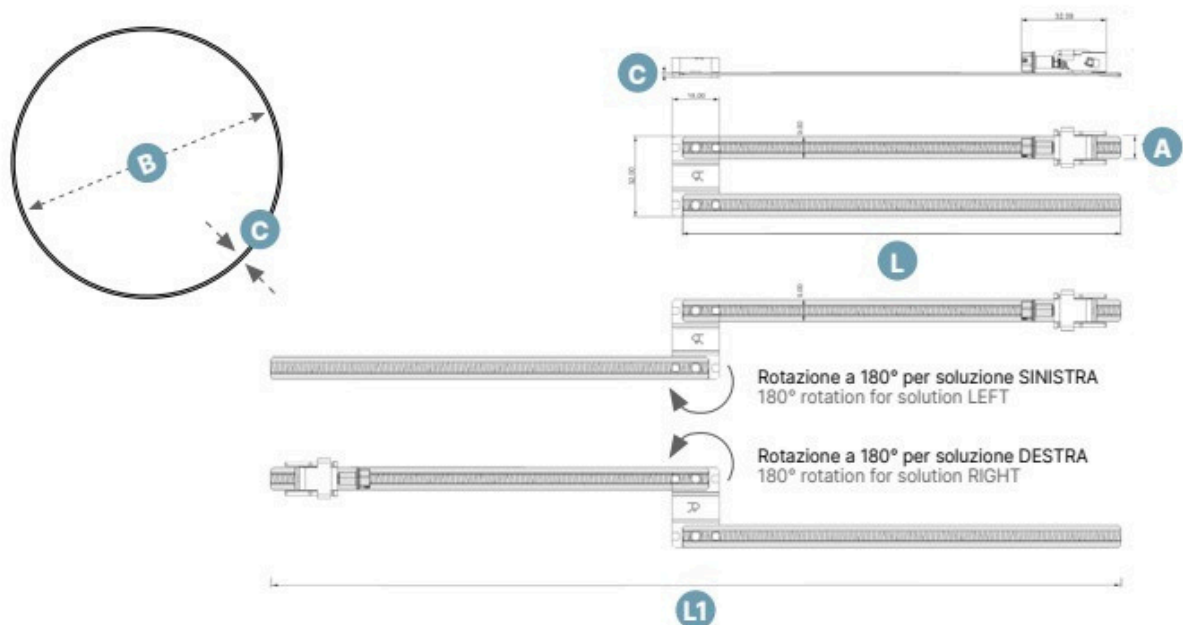

A	SERRAGGIO	C	L-L1
mm	mm	mm	mm
9	60-135	0.6	211-425
9	100-175	0.6	274-550
9	125-225	0.6	355-710
9	158-285	0.6	450-900
9	175-315	0.6	500-1000
9	195-350	0.6	550-1100
9	213-385	0.6	610-1220
9	240-435	0.6	700-1400
9	270-485	0.6	775-1550
9	295-535	0.6	850-1700