

## COLLARI A BULLONE



### CARATTERISTICHE

COLLARI A BULLONE in Acciaio 430 e vite zincata.


Collari a bullone utilizzati per applicazioni dove è richiesta una tenuta elevata su tubi di gomma, PVC e tubi con rinforzi spiralati. Il bullone è ingaggiato nel filetto del barilotto e permette di stringere i collari con utensili pneumatici o elettrici.

COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA: 10.4 Nm (M6) - 24.6 Nm (M8) - 50.1 Nm (M10)


### CAMPO DIAMETRO

CAMPO DIAMETRO (mm):

- Da 23-25 a 64-68 : 21 (B) - 0.8 (S)
- Da 68-73 a 122-130 : 24 (B) - 1.2 (S)
- Da 131-139 a 240-252: 26 (B) - 1.5 (S)

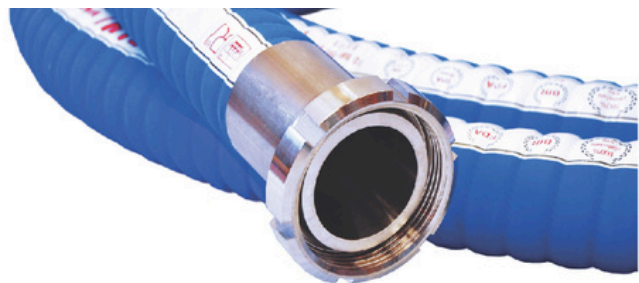

## COLLARI A BULLONE

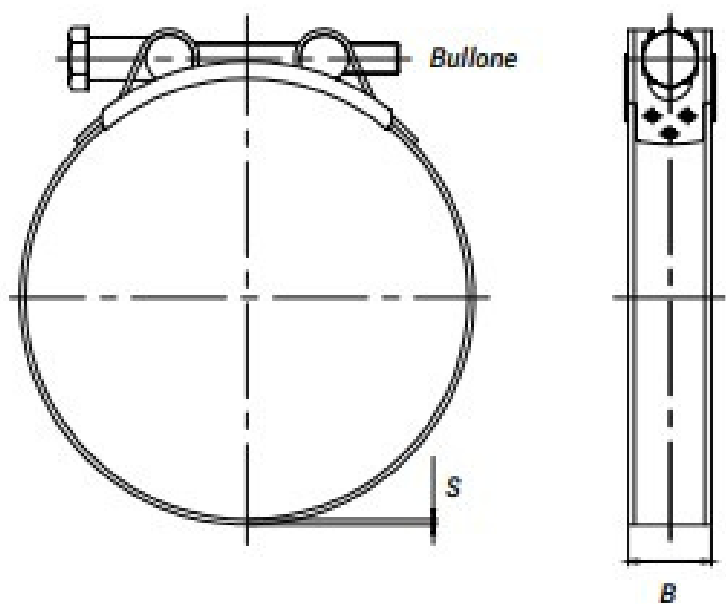

| SERRAGGIO | BULLONE   |
|-----------|-----------|
| mm        | M6/M8/M10 |
| 23-25     | M6        |
| 26-28     | M6        |
| 29-31     | M6        |
| 32-35     | M6        |
| 36-39     | M6        |
| 36-39     | M8        |
| 40-43     | M6        |
| 40-43     | M8        |
| 44-47     | M6        |
| 44-47     | M8        |
| 48-51     | M6        |
| 48-51     | M8        |
| 52-55     | M6        |
| 52-55     | M8        |
| 56-59     | M6        |
| 56-59     | M8        |
| 60-63     | M8        |
| 64-67     | M8        |
| 68-73     | M8        |
| 74-79     | M8        |
| 80-85     | M8        |
| 86-91     | M8        |
| 92-97     | M8        |
| 98-103    | M8        |
| 104-112   | M8        |
| 113-121   | M8        |
| 122-130   | M8        |
| 131-140   | M10       |
| 140-148   | M10       |
| 149-161   | M10       |
| 162-174   | M10       |
| 175-187   | M10       |
| 188-200   | M10       |
| 201-213   | M10       |
| 214-226   | M10       |
| 227-239   | M10       |
| 240-252   | M10       |