

LASTRA IN PARA NATURALE



CARATTERISTICHE

LASTRA IN PARA NATURALE. Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici. Superficie: Liscia/Liscia

DUREZZA: 40 SHORE A $\pm$ 5 (norme ASTM D2240)

CARICO ROTTURA : 200Kg/cm² (norme ASTM D412)

ALLUNGAMENTO: 650% (norme ASTM D412)

PERDITA DI ABRASIONE: <83 mm³ (norme ISO 4649)


LACERAZIONE: 27Kg/cm (norme ASTM D624)

COMPRESSIONE (24h-70°C): 24% (norme ASTM D395-B)

TEMPERATURE ESERCIZIO: -40°C +85°C

PESO: 1.05 gr/cm³

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGHEZZA ROTOLO	m ²
mm	m	m	m ²
1	1,5	10	15
1,5	1,5	10	15
2	1,5	10	15
3	1,5	10	15
4	1,5	10	15
5	1,5	10	15
6	1,5	10	15
8	1,5	10	15
10	1,5	10	15
20	1,5	5	7,5

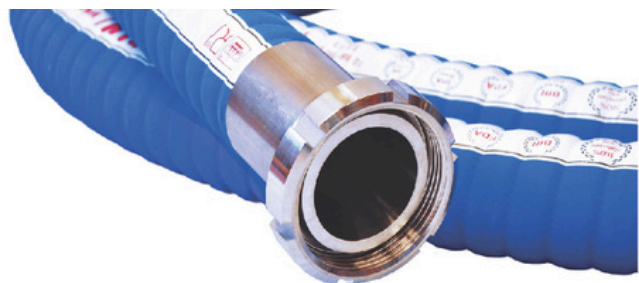


LASTRA IN GOMMA E TELA

SAFETY CLAMP EN14420-3 ALLUMINIO- VITI IN ACCIAIO

DN	SERRAGGIO	BULLONE
DN	mm	mm
13	22-24	M6X20
19	30-33	M6X20
25	36-39	M6X20
32	41-43	M6X20
32	43-46	M6X20
38	50-53	M6X20
50	61-63	M8X25
50	63-67	M8X25
63	78-82	M8X25
75	89-93	M8X25
75	94-97	M8X25
80	94-97	M8X25
100	114-119	M10X40

SAFETY CLAMP EN14420-3 ACCIAIO INOX- VITI IN ACCIAIO INOX

DN	SERRAGGIO	BULLONE
DN	mm	mm
19	30-33	M6X20
25	36-39	M6X20
32	43-46	M6X20
38	50-53	M6X20
50	63-67	M8X25
63	78-82	M8X25
75	89-93	M8X25
100	114-119	M10X40

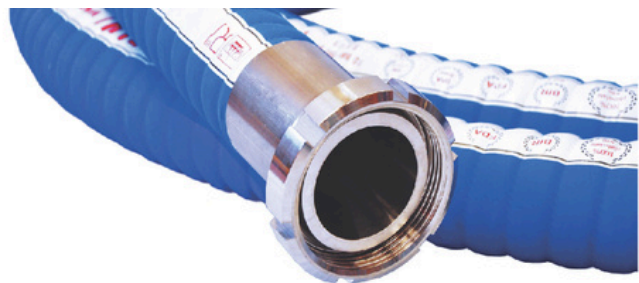


CARATTERISTICHE DI FLUSSO REGOLATORI BIDIREZIONALI

FILETTATURA	B	H	CH
-------------	---	---	----


mm
60-100
60-110
60-115
60-125
60-135
60-145
60-175
60-215
60-288
60-320
60-370
60-420
60-425
60-525
60-540
60-650
60-660
60-750

SERRAGGIO

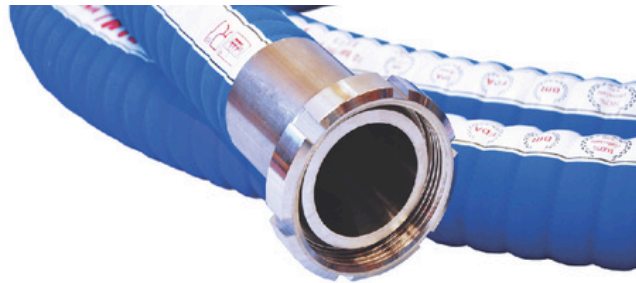


REGOLATORI DI FLUSSO IN LINEA

REGOLATORI DI FLUSSO IN LINEA UNIDIREZIONALI FILETTATI

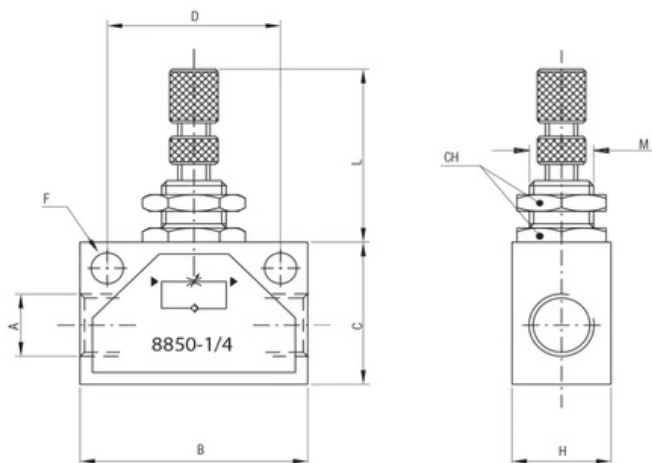


A	B	C	H	D	F	L	M
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M5	25	15	12	18	4.5	20-27	10x0.75
1/8	35	22	18	24.7	4.5	26-36	12x0.75
1/4	46	30	20	35	6.5	26-36	12x0.75
3/8	50	30	25	35	6.5	32-42	18x1.5
1/2	60	40	25	44	6.5	32-44	18x1.5


REGOLATORI DI FLUSSO IN LINEA BIDIREZIONALI FILETTATI

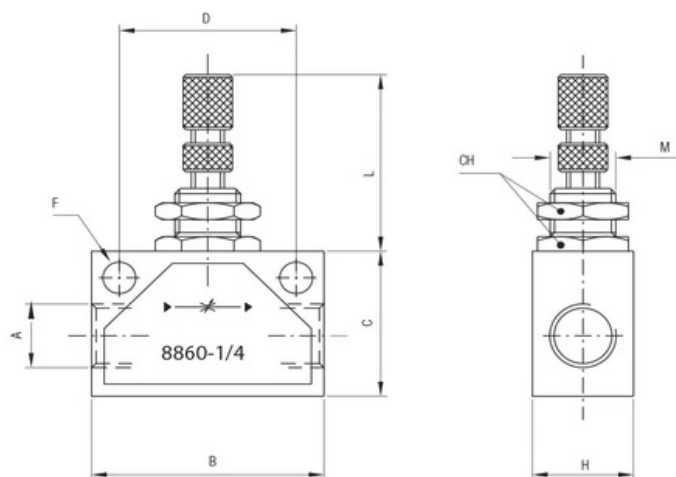


A	B	C	H	D	F	L	M
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M5	25	15	12	18	4.5	20-27	10x0.75
1/8	35	22	18	24.7	4.5	27-34	12x0.75
1/4	46	30	20	35	6.5	27-34	12x0.75
3/8	50	30	25	35	6.5	32-43	18x1.5
1/2	60	40	25	44	6.5	32-43	18x1.5

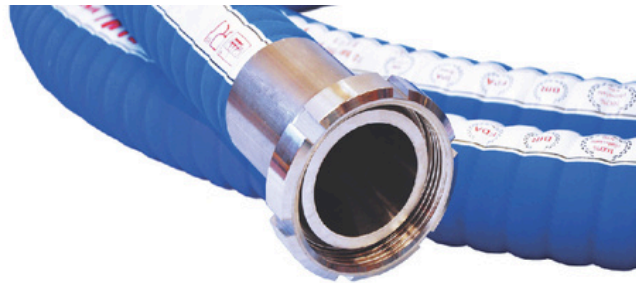

RIPARTITORI LINEARI BIFILARI

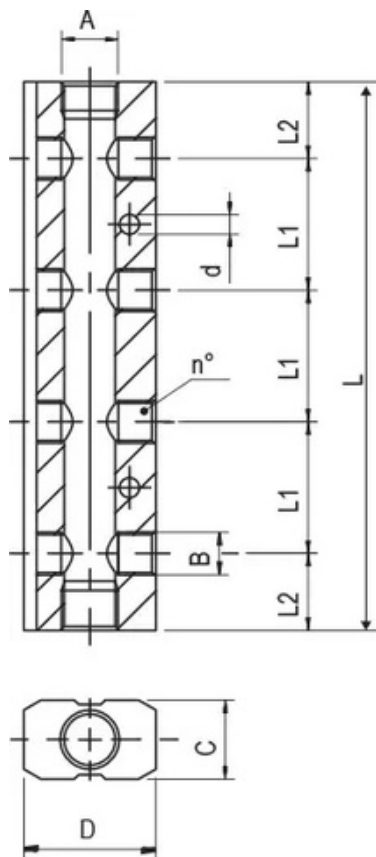

A	B	N°	C	D	L1	L	d
Inch	Inch		mm	mm	mm	mm	mm
1/4	1/8	2	18	30	30	65	4.5
1/4	1/8	3	18	30	30	95	4.5
1/4	1/8	4	18	30	30	125	4.5
1/4	1/8	5	18	30	30	155	4.5
1/4	1/8	6	18	30	30	185	4.5
3/8	1/4	2	22	38	36	76	5.5
3/8	1/4	3	22	38	36	112	5.5
3/8	1/4	4	22	38	36	148	5.5
3/8	1/4	5	22	38	36	184	5.5
3/8	1/4	6	22	38	36	220	5.5
1/2	3/8	2	26	44	40	90	5.5
1/2	3/8	3	26	44	40	130	5.5
1/2	3/8	4	26	44	40	170	5.5
1/2	3/8	5	26	44	40	210	5.5
1/2	3/8	6	26	44	40	250	5.5

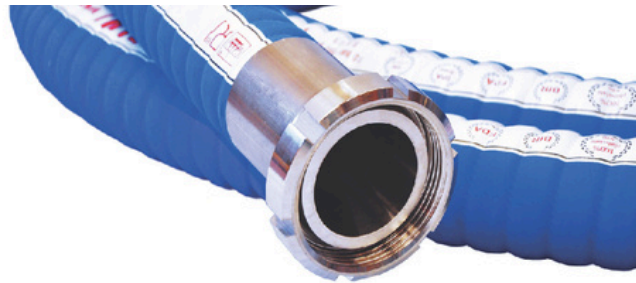

RIPARTITORI LINEARI BIFILARI

FILETTATURA	L	CH
A	mm	
M5	11	8
1/8	15	14
1/4	22	17
3/8	24	22
1/2	30	26
3/4	32	32

MANICOTTI RIDOTTI F-F IN OTTONE NICHELATO


FILETTATURA 1	FILETTATURA 2	L	CH
A	A1	mm	
M5	1/8	13	14
1/8	1/4	19	17
1/8	3/8	20	22
1/8	1/2	24	24
1/4	3/8	23	22
1/4	1/2	25	24
3/8	1/2	27.5	24
1/2	3/4	30	30
1/2	1	39	40

TAPPI MASCHI CILINDRICI IN OTTONE NICHELATO


FILETTATURA	L	D	CH
A	mm	mm	
M5	6	8	2
1/8	8.5	14	5
1/4	11	17	6
3/8	12.5	20	8
1/2	13.5	25	10

TAPPI MASCHI CONICI IN OTTONE NICHELATO

FILETTATURA	B	H	CH
A	mm	mm	
1/8	7.5	5	5
1/4	10	7	6
3/8	11	7	8
1/2	13	8	10

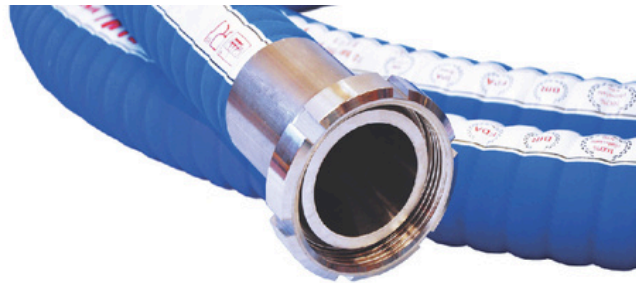


TAPPI FEMMINA IN OTTONE NICHELATO




FILETTATURA	L	B	CH
A	mm	mm	
1/8	11	7.5	12
1/4	19	11	14
3/8	20	11.5	17
1/2	22	14	19


PORTAGOMMA MASCHIO CONICO

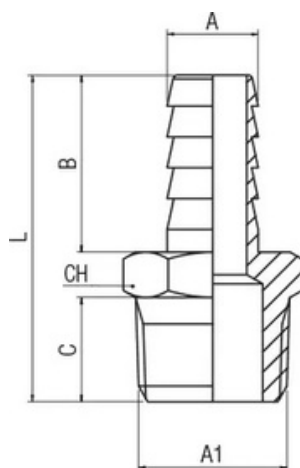

PORTAGOMMA	FILETTATURA	L	CH
A	A1	mm	
6	1/4	32.5	14
7	1/8	32	12
7	1/4	35.5	14
9	1/8	32	12
9	1/4	35.5	14
9	3/8	36	17
9	1/2	39	22
10	1/8	32	12
10	1/4	35.5	14
10	3/8	36	17
10	1/2	39	22
12	1/4	35.5	14
12	3/8	36	17
12	1/2	39	22
14	3/8	36	17
14	1/2	39	22
16	1/2	36	22
17	3/8	36	17
20	3/8	46.5	17
20	1/2	49.5	22
20	3/4	50.5	27

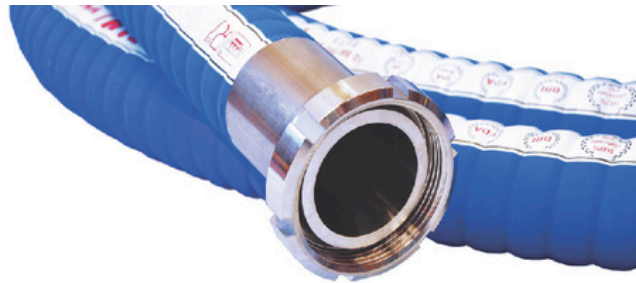


PASSAPARETE IN OTTONE NICHELATO




FILETTATURA	B	Cmax	D	E
A	mm	mm	mm	mm
M5	M10x1	7	10.5	3.5
1/8	M16x1.5	10	14	4
1/4	M20x1.5	16	21	4
3/8	M26x1.5	15	21	5
1/2	M28x1.5	21	27	6

TEE FEMMINA IN OTTONE NICHELATO

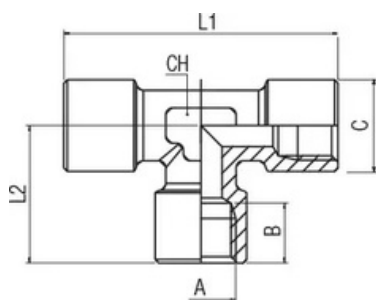


FILETTATURA	L1	L2	CH
A	mm	mm	
1/8	39	19.5	12
1/4	49	24.5	13
3/8	54	27	16
1/2	64	32	20
3/4	73	36.5	27
1	90	45	30


TEE MASCHI IN OTTONE NICHELATO



FILETTATURA	C	L	CH
A	mm	mm	
1/8	17.5	35	12
1/4	23	46	13
3/8	25.5	51.5	16
1/2	29.5	59	20
3/4	32	64	27
1	39	78	30

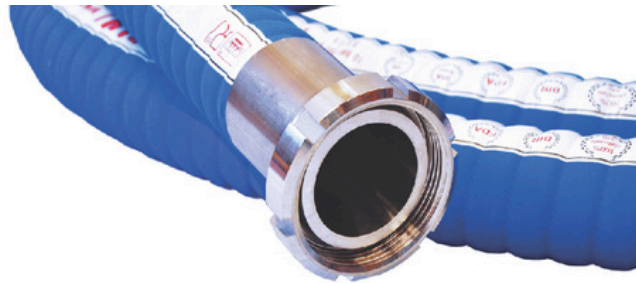


TEE CON FEMMINA CENTRALE IN OTTONE NICHELATO

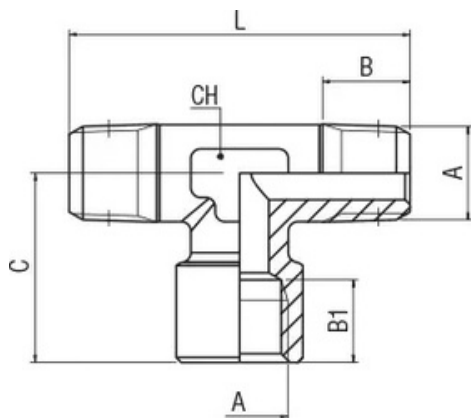


FILETTATURA	C	L	CH
A	mm	mm	
1/8	19.5	35	12
1/4	24.5	46	13
3/8	27	51	16
1/2	32	59	20
3/4	36.5	64	27

TEE CON FEMMINA LATERALE IN OTTONE NICHELATO

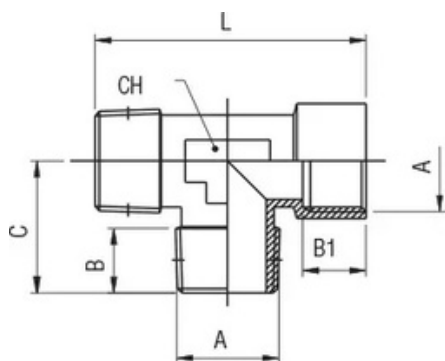


FILETTATURA	C	L	CH
A	mm	mm	
1/8	17.5	37	12
1/4	23	47.5	13
3/8	25.5	52.5	16
1/2	29.5	61.5	20
3/4	32	68.5	27


TEE CON MASCHIO CENTRALE IN OTTONE NICHELATO

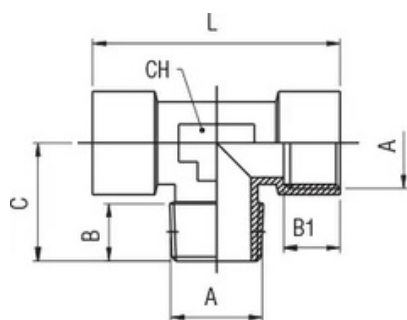

FILETTATURA	C	L	CH
A	mm	mm	
1/8	17.5	39	12
1/4	23	49	13
3/8	25.5	54	16
1/2	29.5	64	20
3/4	32	73	27
1	39	90	30

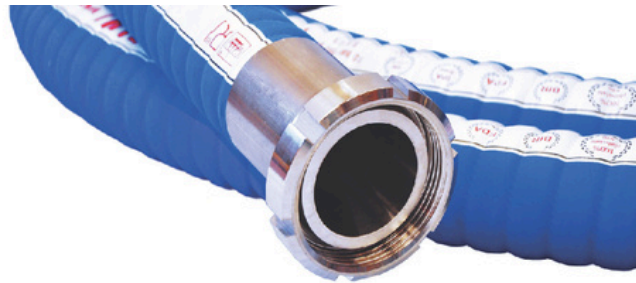


TEE CON MASCHIO LATERALE IN OTTONE NICHELATO




FILETTATURA	C	L	CH
A	mm	mm	
1/8	19.5	37	12
1/4	24.5	47.5	13
3/8	27	52.5	16
1/2	32	61.5	20
3/4	36.5	68.5	27
1	45	84	30

GOMITI MASCHI IN OTTONE NICHELATO

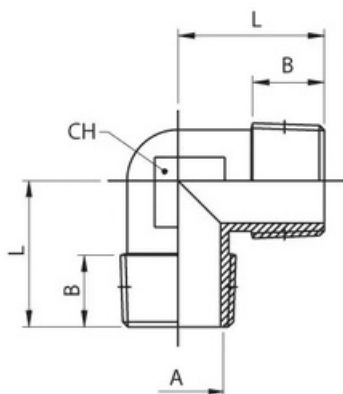


FILETTATURA	L	CH
A	mm	
1/8	18	11
1/4	24	13
3/8	27	17
1/2	29.5	20
3/4	32	27
1	39	30


GOMITI FEMMINA IN OTTONE NICHELATO

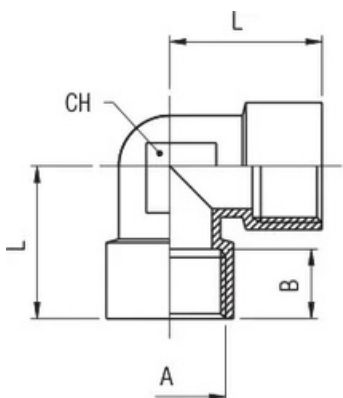

FILETTATURA	L	CH
A	mm	
1/8	21	11
1/4	25.5	13
3/8	28	17
1/2	32	20
3/4	36.5	27
1	45	30

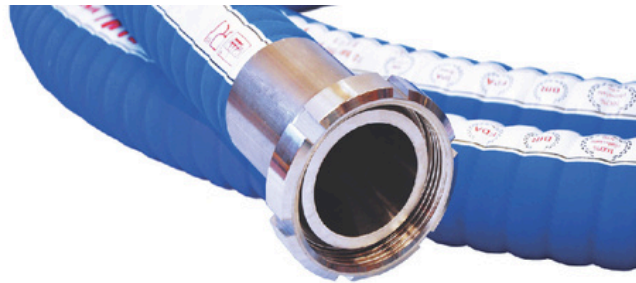


GOMITI MASCHIO FEMMINA IN OTTONE NICHELATO

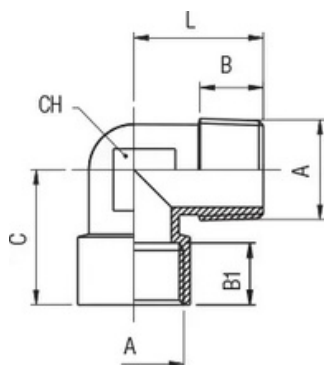


FILETTATURA	C	L	CH
A	mm	mm	
1/8	21	18	11
1/4	25.5	24	13
3/8	28	27	17
1/2	32	29.5	20
3/4	36.5	32	27
1	45	39	30


GOMITI A STAFFA F-F IN OTTONE NICHELATO

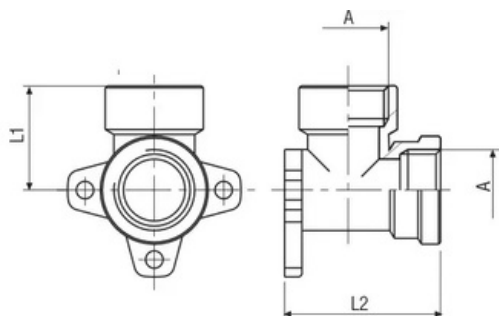

FILETTATURA	L1	L2
A	mm	mm
1/2	27	40.5

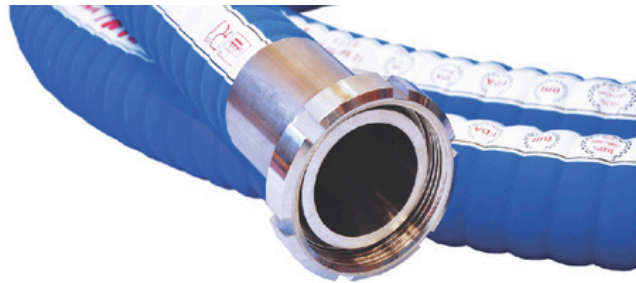


RACCORDI A Y MASCHIO CENTRALE IN OTTONE NICHELATO

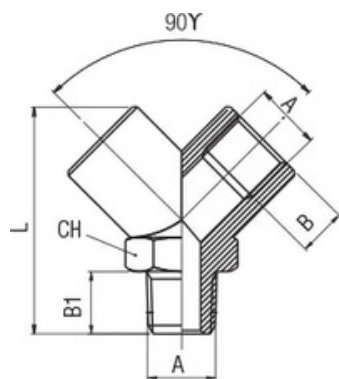


FILETTATURA	B	B1	L	CH
A	mm	mm	mm	
1/8	8.5	9	33	14
1/4	11	11	37	17
3/8	11.5	12.5	46	22
1/2	14	16.5	58	26

RACCORDI A Y FEMMINA IN OTTONE NICHELATO

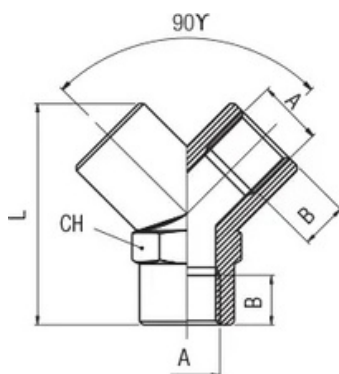

FILETTATURA	B	L	CH
A	mm	mm	
1/8	8.5	33	14
1/4	11	37	17
3/8	11.5	46	22
1/2	14	58	26

DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE ESERCIZIO 23°	PRESSIONE SCOPPIO 23°	RAGGIO MIN. CURVATURA	COLORAZIONE	LUNGHEZZA ROTOLI
mm	mm	bar	bar	mm		m
2,5	4	12	36	15	AZZURRO	100
2,5	4	12	36	15	TRASPARENTE	100
3	5	13	39	20	TRASPARENTE	100
4	6	10	30	25	AZZURRO	100
4	6	10	30	25	NERO	100
4	6	10	30	25	TRASPARENTE	100
6	8	8	24	40	AZZURRO	100
6	8	8	24	40	TRASPARENTE	100
6,5	10	11	33	40	TRASPARENTE	100
7	10	9	27	50	AZZURRO	100
7	10	9	27	50	TRASPARENTE	100
9	12	7	21	70	TRASPARENTE	100
9,5	14	10	30	65	AZZURRO	100

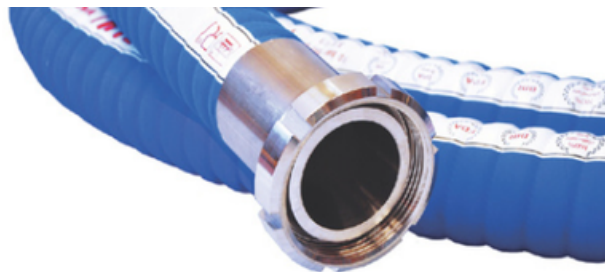

TUBO CARBURANTE TRECCIATO

CARATTERISTICHE

Sottostrato: liscio in gomma nera NBR resistente a prodotti petroliferi con un contenuto aromatico non superiore al 50%.

Rinforzi/Copertura: treccia di filato di cotone nero vulcanizzata e impregnata con soluzione di neoprene, che rende il tubo autoestinguente e antiputrescibile.

Superficie: trecciata

Normativa : DIN 73379 Tipo B.




TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C +90°C

APPLICAZIONE

Idoneo per mandata di olii minerali, lubrificanti, carburanti, benzine ecologiche e acqua emulsionata di raffreddamento. Impiegato sui motori a combustione interna.

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Peso nominale	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	bar	kg/m	mm	m
3	7	10	30	0.04	25	100
4	8	10	30	0.05	35	100
5	10	10	30	0.08	40	100
6	11	10	30	0.10	50	50
6	13	10	30	0.14	50	50
7	13	10	30	0.13	55	50
7,5	14,5	10	30	0.16	60	50
8	15	10	30	0.16	65	50
10	15	10	30	0.14	80	50
10	17	10	30	0.19	80	50
13	20	10	30	0.24	130	50
16	23	10	30	0.28	160	50
19	27	10	30	0.38	190	50
25	34	10	30	0.50	250	50

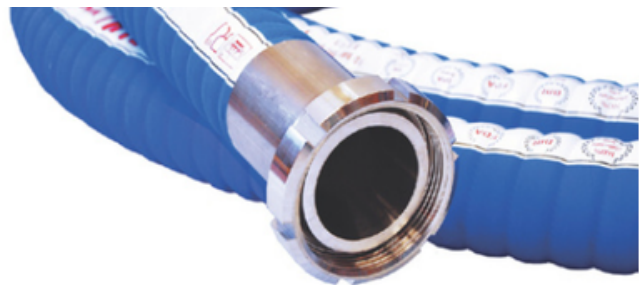

TUBO SMOOTH COVER EXCEED EN857 1SC

CARATTERISTICHE

Tubazione in gomma sintetica nera rinforzata con 1 treccia metallica ad alta resistenza con copertura LISCIA in gomma sintetica con un'ottima resistenza all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C +100°C (Picchi fino a 125°C)




APPLICAZIONE

Linee idrauliche a medie pressioni ove sono presenti problemi di ingombro.




DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE ESERCIZIO	PRESSIONE SCOPPIO	RAGGIO MIN. CURVATURA	PESO
DN	inch	mm	bar	bar	mm	Kg/m
6	1/4	12.5	290	1160	40	0.18
10	3/8	16.2	250	1000	65	0.25
12	1/2	19.4	200	800	80	0.39
20	3/4	26.2	125	500	120	0.53
25	1	33.6	100	440	160	0.74

ESTREMITA' TUBOLARE DIRITTA

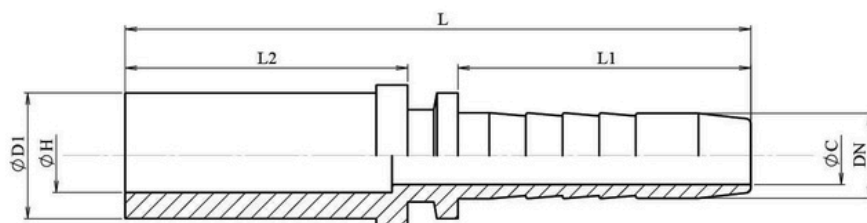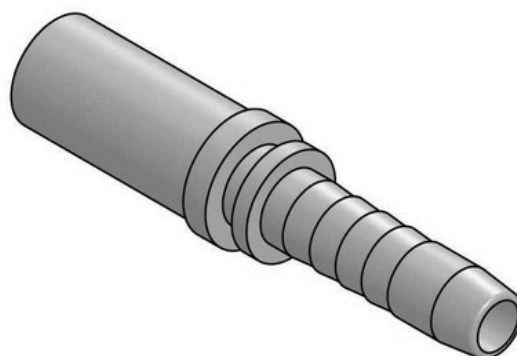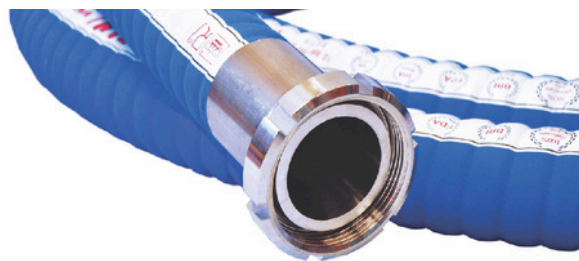

	DN	ØD1	L	L1	L2	ØC	ØH
	1/8"	6	51	22	23	2	4
	3/16"	6	51,5	24	22	3	4
	1/4"	6	57,5	28	22	4	3
	3/16"	8	53	24	22	3	4
	1/4"	8	57,5	28	22	4	4
	5/16"	8	60,8	28	25	5,5	4
	5/16"	10	60,8	28	25	5,5	5,5
	3/8"	10	61,5	29,5	24	7	5,5
	3/8"	12	61,5	29,5	24	7	7
	1/2"	12	64	30,5	25	9,5	8
	3/8"	15	62	29,5	25	7	10
	1/2"	15	66	30,5	27	9,5	9,5
	1/2"	18	67	30,5	28	9,5	13
	5/8"	18	70,8	34	28	12	12
	3/4"	22	82	39	33	15	15
	1"	28	93	47	36	19	19
	1"1/4	35	109	54,5	43	26	26
	1"1/2	42	112,5	58	43	32	32
	1/4"	10	60,5	28	25	4	5
	1/4"	12	59,5	28	24	4	7
	5/16"	12	59,8	28	24	5,5	7
	3/8"	14	67,5	29,5	30	7	9
	1/2"	14	69	30,5	30	9,5	9,5
	1/2"	16	71	30,5	32	9,5	9,5
	3/4"	20	85	39	36	15	15
	1"	25	93	47	36	19	19
	1"	30	95	47	38	19	19

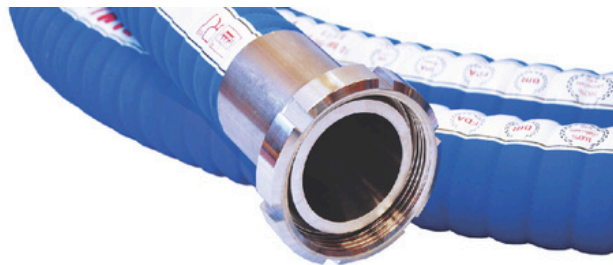

TUBO WASH 50 BAR



CARATTERISTICHE

Tubo flessibile in PVC-P idoneo al contatto alimenti, con doppio rinforzo tessile in fibra di poliestere ad alta tenacità. Superficie interna ed esterna completamente lisce per favorire il passaggio delle sostanze e per una più facile pulizia e disinfezione prima e dopo l'uso. Cover in speciale formulazione resistente ai grassi, la quale garantisce una maggiore durata del tubo durante le operazioni di pulizia e sanificazione nell'industria alimentare. Appositamente studiato per l'industria alimentare, per il passaggio di acqua calda per la pulizia e sanificazione ad alta pressione e a temperature elevate, raggiunge 50 bar a 70°C. Il tubo è maneggevole, flessibile, resistente a ozono, ad agenti atmosferici, a gran parte dei prodotti chimici e detergenti. Idoneo al trasporto di sostanze alimentari, secondo la normativa EU 10/2011(classi A, B, C).

TEMPERATURA ESERCIZIO

-10° C +80° C

APPLICAZIONI

Passaggio di acqua calda e soluzioni per la pulizia nell'industria alimentare, sanificazione di silos, celle frigorifere e in tutte le fasi del food processing che richiedono un elevato standard igienico.

DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE ESERCIZIO	RAGGIO CURVATURA	PESO	LUNGHEZZA ROTOLI
mm	mm	bar	mm	g/m	m
12	22	90	120	370	100