

SAFETY CLAMP EN14420-3




CARATTERISTICHE

SAFETY CLAMP EN14420-3 in ALLUMINIO o ACCIAIO INOX AISI316.

Gusci di serraggio resistenti ad avvitare disponibili in ALLUMINIO o ACCIAIO INOX AISI316 (ottone previa richiesta) in diversi diametri.

PRESSIONE ESERCIZIO: 25bar

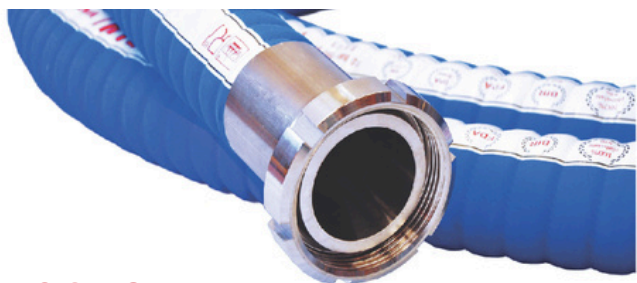

SAFETY CLAMP EN14420-3

SAFETY CLAMP EN14420-3 ALLUMINIO- VITI IN ACCIAIO



DN	SERRAGGIO	BULLONE
DN	mm	mm
13	22-24	M6X20
19	30-33	M6X20
25	36-39	M6X20
32	41-43	M6X20
32	43-46	M6X20
38	50-53	M6X20
50	61-63	M8X25
50	63-67	M8X25
63	78-82	M8X25
75	89-93	M8X25
75	94-97	M8X25
80	94-97	M8X25
100	114-119	M10X40

SAFETY CLAMP EN14420-3 ACCIAIO INOX- VITI IN ACCIAIO INOX



DN	SERRAGGIO	BULLONE
DN	mm	mm
19	30-33	M6X20
25	36-39	M6X20
32	43-46	M6X20
38	50-53	M6X20
50	63-67	M8X25
63	78-82	M8X25
75	89-93	M8X25
100	114-119	M10X40